

Kaminhaube, 60 cm KH 17381-3 E

Amica
for living



Trapez

- Edelstahl
- Farbe Kaminschacht: Edelstahl
- Drucktasten
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 286-355 m³/h
- Beleuchtung: LED 2 x 4,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschineneeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar


- Kohlefilter: KF 17154, 2 Stück

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: pro Jahr 49,9 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: D
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 57 dB - max. 62 dB

- Gerätemaß (HxBxT): 600,0-980,0 x 600,0 x 490,0 mm
- Abluftstutzen: 120 mm Ø
- Anschlusswert: 0,11 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht: 7,0 kg

EAN 5906006611651

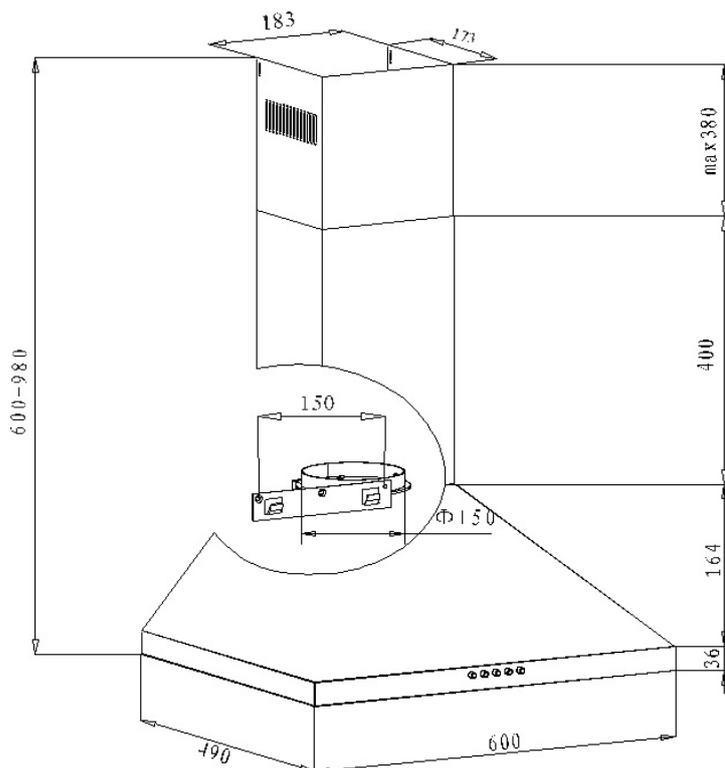

* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	KH 17381-3 E
Art der Installation	Kaminhauben
Designdetail	-
Breite in cm	60,0
Farbe	Edelstahl
Steuerung / GestureControl	- / -
EBM Papst Motor	-
Randabsaugung	-

Bedienkomfort / Anzeige

Bedienung	Drucktasten
Display / Farbe	- / -
elektronische Anzeige Filtersättigung	-

Eigenschaften / Ausstattung

Abluft-/Umluftbetrieb	Abluft-/Umluftbetrieb
Anzahl Leistungsstufen	3
Art / Anzahl / Leistung der Leuchten	LED / 2 / 4,0 (W)
Dimm-Funktion	-
Anzahl Motoren	1
Fettfilter	2
Abluftstutzen	Ø 120 mm

Zubehör im Lieferumfang enthalten

Abluftschlauch Ø 15 cm / Kohlefilter	- / -
--------------------------------------	-------

Technische Daten*

Energieverbrauch kWh/Jahr	49,9
Energieeffizienzklasse	C
Fluiddynamische Effizienz FDE hood	14,8
Fluiddynamische Effizienzklasse	D
Beleuchtungseffizienz LE hood (Lux/W)	46,9
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad GFE hood	68,0
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Luftstrom bei min. / max. Geschwindigkeit (m³/h)	286 / 355
Leistungswert Intensivstufe (m³/h)	-
Schalleistungspegel min. / max. (dB)	57 / 62
Schalleistungspegel Intensivstufe (dB)	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Stand-By (W)	- / -
Leistung (m³/h) / Schalleistungspegel (dB) - Stufe 1, Abluftbetrieb	286,0 / 59,0
Leistung (m³/h) / Schalleistungspegel (dB) - Stufe 2, Abluftbetrieb	305,0 / 61,0
Leistung (m³/h) / Schalleistungspegel (dB) - Stufe 3, Abluftbetrieb	355,0 / 63,0
Leistung (m³/h) / Schalleistungspegel (dB) - Stufe 4, Abluftbetrieb	- / -
Leistung (m³/h) / Schalleistungspegel (dB) - Stufe 5, Abluftbetrieb	- / -
Zeitverlängerungsfaktor	1,5
Energieeffizienzindex EEI hood	78,1
Luftstrom gemessen im Bestpunkt - Q BEP (m³/h)	222,8
Luftdruck gemessen im Bestpunkt - P BEP (Pa)	192,0
maximaler Luftstrom - Q max (m³/h)	355,0
Elektrische Eingangsleistung gemessen im Bestpunkt - W BEP (W)	80,4
Nenneingangsleistung des Beleuchtungssystems - WL (W)	8,0
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche - E middle (lux)	378,0
Schalleistungspegel (dB)	62
Eco-Boost (Min.)	-

Technische Daten

Leistung Lampe (W)	2 x 4,0
Anschlusswert (kW)	0,11
Spannung (V) / Frequenz (Hz)	230 / 50
Länge Anschlusskabel (cm) / Schuko-stecker	120
Gerätemaße H x B x T (cm)	600,0 - 980,0 x 600,0 x 490,0
Gewicht netto / brutto (kg)	7,0 / 8,3
Transportmaße HxBxT (cm)	535 x 655 x 250
Abstand Rückwand/Leuchte (mm)	-
Montageabstand über Kochfeld / Gaskochfeld in (mm)	650 / 750

Sonderzubehör nachkaufbar

Kohlefilter für Umluftbetrieb	KF 17154
Verpackungseinheit Kohlefilter (mm)	2

EAN Haube	5906006611651
EAN Kohlefilter	4040729171540

*Technische Daten nach EN 61591 / EN 60704-2-13 L WA (dB) / nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014