

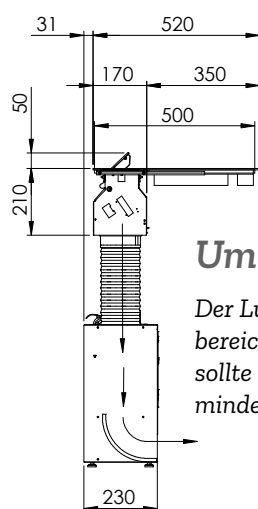
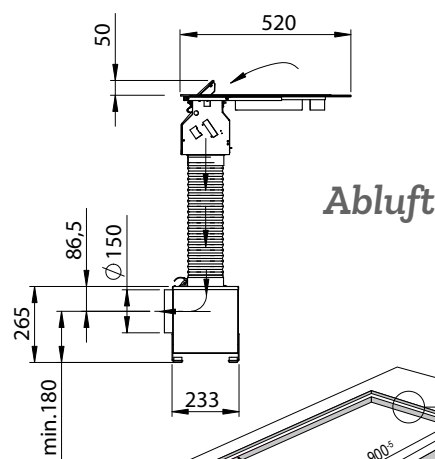



KXI 1092 Basic-PLUS

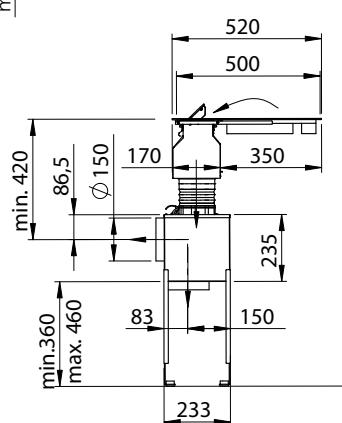


Der Luftdurchlass im Sockelbereich der Küchenmöbel sollte einen Querschnitt von mindestens 530 cm^2 haben.

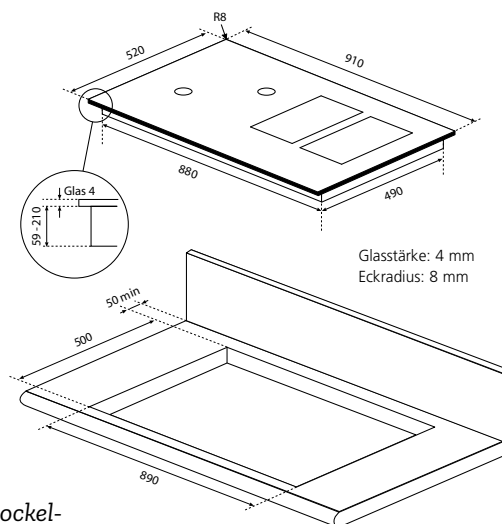

Abluft

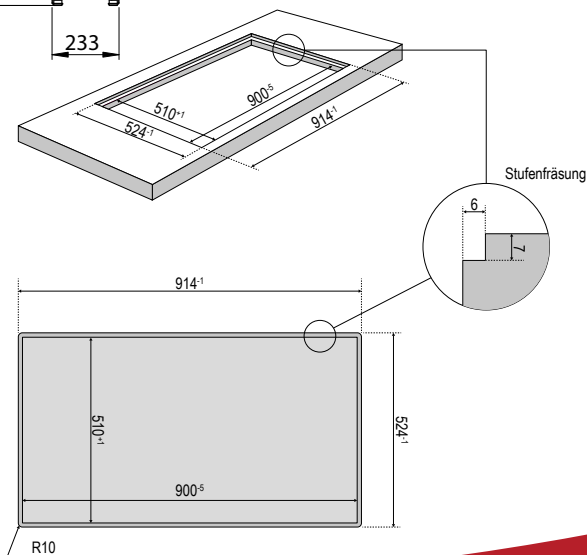

Flächenbündiger Einbau

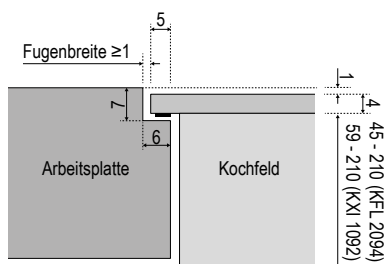


Planungsvarianten Umluft*

FlexX-Induktion mit Kochfeldabzug rahmenlos

KXI 1092 Basic-PLUS


Planungsvariante* 1
Umluft bei Standard-Korpustiefe ≤ 560 mm
Gesamttiefe ab 790 mm

1

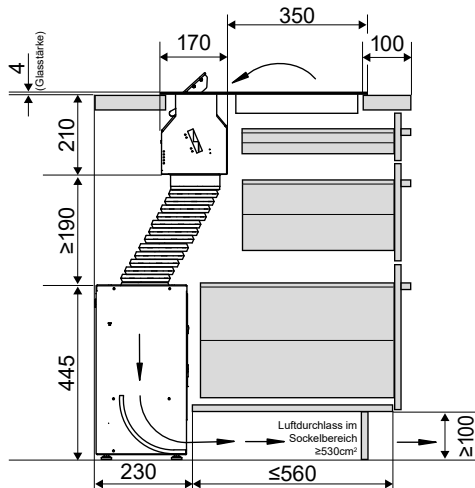


2

Planungsvariante* 2
Umluft bei Standard-Korpustiefe ≤ 560 mm
Gesamttiefe ab 790 mm

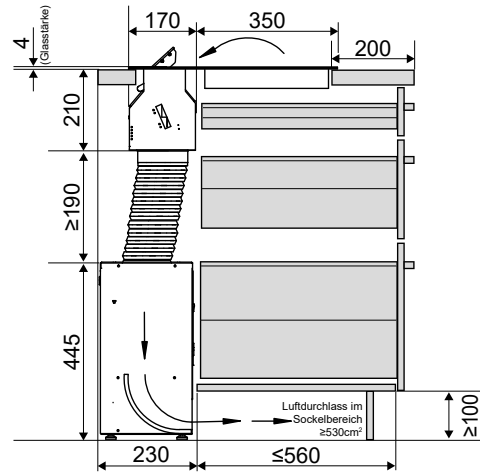


Planungsvariante* 3 Umluft
bei Standard-Korpustiefe ≤ 460 mm
Gesamttiefe ab 690 mm

3

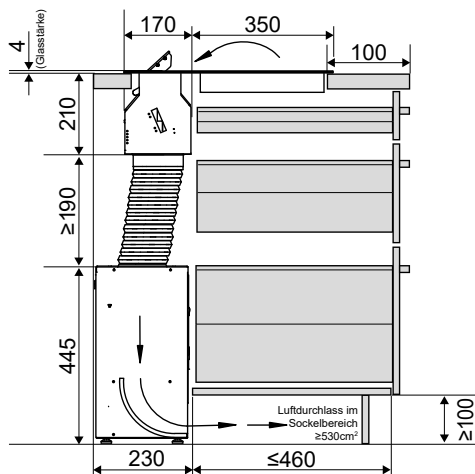

4

Planungsvariante* 4 Umluft
bei Standard-Korpustiefe ≤ 350 mm
Gesamttiefe ab 580 mm

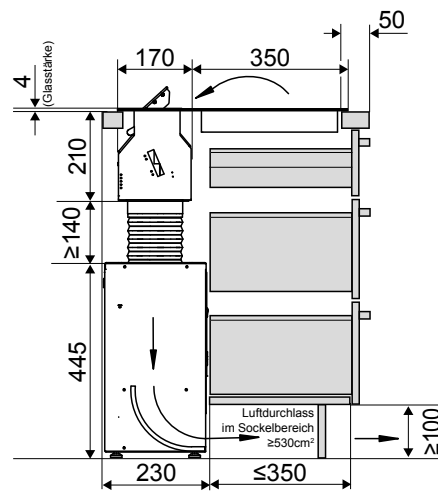

* Die Planungsbeispiele dienen der Illustration.
Bitte beachten Sie die Unterschiede der jeweiligen Möbelhersteller.
Motorbox ist um 180° drehbar.