

## Kuchen und Tortenvitrine Karina 137

5-seitig isolierverglaste Verkaufstheke. Die höhenverstellbaren ( 32 mm )Auflagewinkel der Glasböden und der innere Boden sind in CNS gefertigt. Die LED-Beleuchtung, die sich frontseitig unter dem oberen Glasrahmen befindet ist separat an der Vitrine, außen ein-/ausschaltbar. Die Temperatur wird mit einem elektronischen Thermostat gesteuert und die Innenraumtemperatur ist durch die digitale Temperaturanzeige gut ablesbar. In dem Gerät wird eine max. Luftfeuchte von 70% erreicht. Die Türen und der Rahmen sind aus Aluminium silber eloxiert gefertigt, selbstverständlich sind die Türdichtungen servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Die Vitrine ist mit 4 Rollen versehen von denen 2 Stück mit Bremsen ausgerüstet sind. Das Glas ist mit einer schwarzen Rahmenfolie abgesetzt und zwischen dem schwarzen Holz furnierten Aggregateunterbau befindet sich ein Aluminiumrahmen. Bedienerseitig ist das Lüftungsblech aus CNS hergestellt. Keine Lagertheke.



Artikel-Nr.: 23120019  
 GTIN: 4059395012101  
 UVP: 7.466,00 EUR \*  
 \* zzgl. USt.



### Produktvorteile:

- Für die Präsentation von Kuchen und Torten
- 5-seitig isolierverglast
- Verglasung aus energiesparendem 3-fachen Isolierglas
- 3 Glasetagen mit CNS Auflegewinkel, höhenverstellbar
- Edelstahlauslageboden
- Bedienerseitig 2 Schiebetüren
- Schaltbare LED Innenbeleuchtung
- Digitale Temperaturanzeige
- Elektronische Temperaturregelung
- Max. Luftfeuchte von 70 %
- 4 Rollen, 2 mit Feststellbremse

### Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Kühlvitrine
<b>Preisgruppe</b>	C
<b>Herstellerkennung</b>	KARINA 137 Q
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	1341 mm
<b>Tiefe</b>	700 mm
<b>Höhe</b>	1340 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Glasschiebetür
<b>Temperaturbereich von</b>	3 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	10 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	2
<b>Innenbeleuchtung</b>	Ja
<b>Aussenmaterial</b>	Glas, Aluminum, Holz
<b>Innenmaterial</b>	Glas, Edelstahl
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,5 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	279 kg
<b>Serienzubehör</b>	3 Glasetagen 395 x 1270 mm
<b>Kühlung</b>	Umluft
<b>Tauwasserverdunstung</b>	Ja
<b>Abtauung</b>	Automatisch
<b>Wandstärke Isolierung</b>	23 mm


Kältemittel

R 290 (Propan)/GWP 3

## Energiedaten

Bruttoinhalt	550 l
Warenpräsentationsfläche (TDA)	0,646 m <sup>2</sup>
Energieverbrauch im Jahr	3167 kWh
Energieeffizienzklasse	D
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	48
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Lichtquellenart	LED
EPREL Registrierungsnummer	533893
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskezeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkeköhler

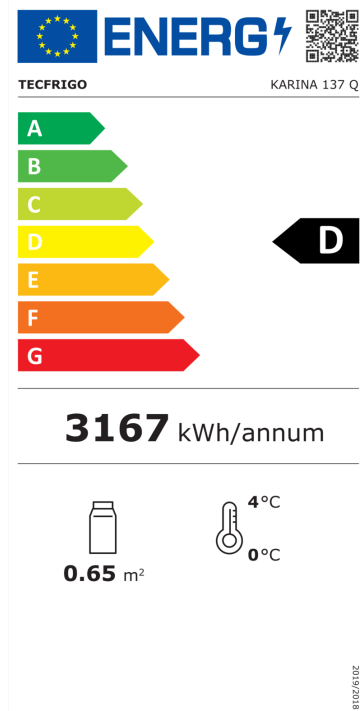

## Weitere Ansichten





## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

### Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Preis: 19,00 EUR \*

\* zzgl. USt.

Artikel-Nr.: 92900600

---

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)