

iQ700
LF26RH560 Edelstahl
Deckenlüftung
120 cm



Die platzsparende Deckenlüftung in Umluftbetrieb lässt sich sehr einfach an die Decke montieren.

- ✓ Deckenlüfter für eine einfache Montage an der Decke.
- ✓ Indirekte Beleuchtung mit energiesparende LED-Leisten
- ✓ Die Lüfterleistung von 850 m³/h sorgt für frische Luft beim Kochen.
- ✓ Die Intensivstufe für kurzfristigen Einsatz bei starkem Dunst mit automatischer Rückschaltung nach 6 Min.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Unterbauesse
 Approbationszertifikate : CE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 0
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 600
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 900
 Nettogewicht (kg) : 35,0
 Steuerung : elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 0
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 850
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 780
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150
 Material des Fettfilters : Aluminium
 EAN-Nummer : 4242003738351
 Anschlusswert (W) : 192
 Absicherung (A) : 16
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 Steckerart : ohne Stecker
 Art der Installation : Integrierbar



Sonderzubehör

LZ57P10 Aktivfilter (Ersatzbedarf)
 LZ55704 Rahmen zur Kabelführung

iQ700
LF26RH560 Edelstahl
Deckenlüftung
120 cm

Ausstattung**Bauform**

- Edelstahl mit Glasschirm

Betriebsart und Leistung

- Max. Förderleistung: 850 m³/h
- Umluftleistung:
max. Normalbetrieb 780 m³/h
Intensivstufe 850 m³/h
- Nur für Umluftbetrieb einsetzbar
- Aktivkohlefilter bei Erstlieferung enthalten
- Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt
- Verlängerte Lebensdauer des Aktivkohlefilters dank mehrfacher Regenerierbarkeit
- 2 Hochleistungsgebläse

Komfort

- Elektronische Steuerung mit LED-Anzeige
- Infrarot-Fernbedienung
- Randabsaugung
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Elektronische Steuerung über Fernbedienung
- 3 Leistungsstufen und
1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Intervall-Schaltung
- Gebläsenachlauf 30 Minuten
- 2 Hochleistungsgebläse

Design

- Filterabdeckung aus Glas
- Indirekte Beleuchtung: 2 x LED Leiste 6W
- Dimm-Funktion
- Farbtemperatur: 4000 K

Umwelt und Sicherheit


- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)

Maße


- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 245 x 1200 x 700 mm
- Gesamtanschlusswert: 192 W

iQ700
LF26RH560 Edelstahl
Deckenlüftung
120 cm

Maßzeichnungen

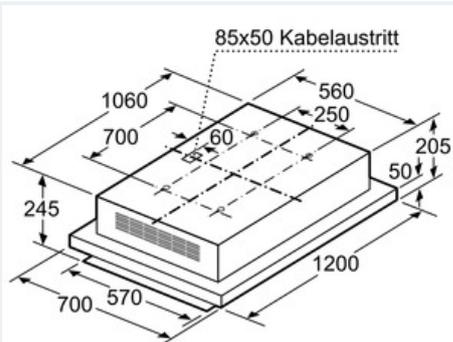

Maße in mm

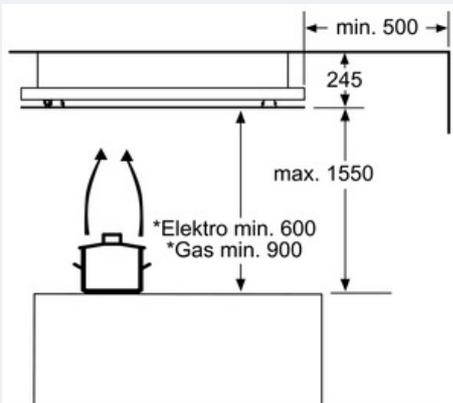

*ab Oberkante Topfträger

Maße in mm