


CM724053

Induktions-Kochfeld

Glaskeramik mit Edelstahlrahmen

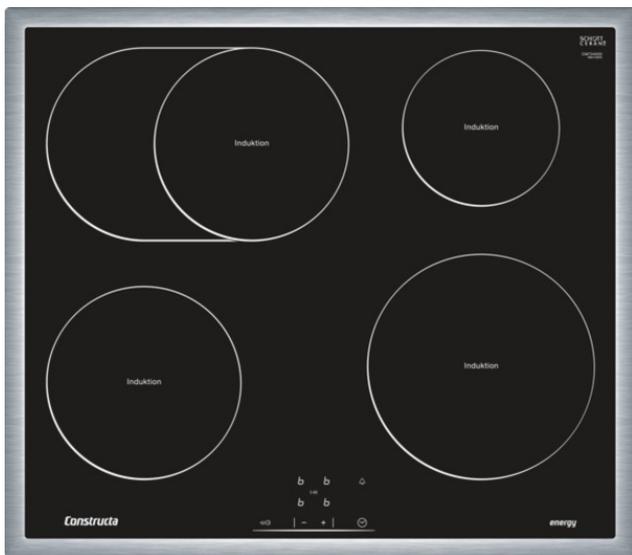

## CM724053

### Leistung / Verbrauch

- Spannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert 7,4 kW

### Kochzonen

- Kochzonen:
  - 1 x Ø 180 mm, 280 mm, 1.8 kW, 2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion;
  - 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion;
  - 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW) Induktion

### Ausstattung / Komfort

- 4 Induktions-Kochzonen
- Zuschaltbare Bräterzone
- TouchControl mit Timer
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- Kurzzeitwecker
- Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen
- Topferkennung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

### Zubehör

- Bedienungsanleitung

### Technische Daten und Maße

- Gerätemaße: (H/B/T) 55 x 583 x 513 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 55 mm x 560 mm x 490 mm
- Nur zur Kombination mit Herden für Induktionskochfelder

### Zusatzdaten


- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Länge Anschlußkabel 110 cm

4242004201311

## CM724053

### Induktions-Kochfeld

### Glaskeramik mit Edelstahlrahmen

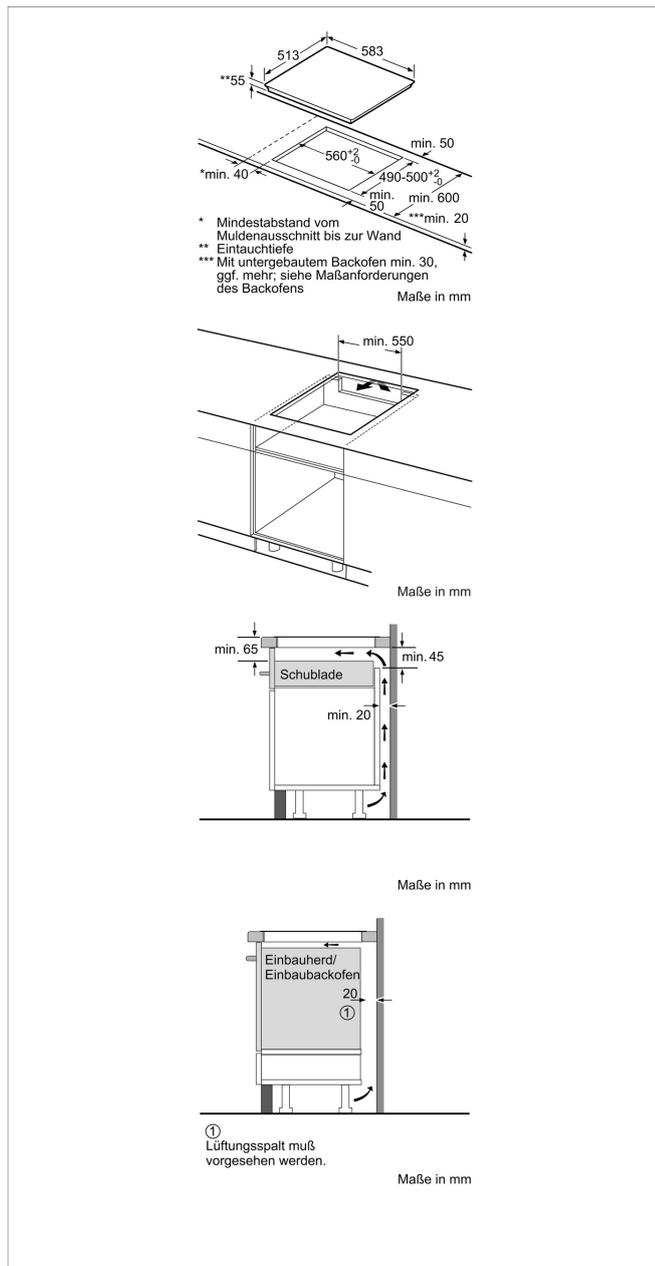

#### Ausstattungsmerkmale

Gerätetyp: Kochfeld Glaskeramik  
 Bauform: Eingebaut  
 Energiequelle: Elektro  
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können: 4  
 Bedienelemente: EasyTouch (Timer)  
 Nischenmaße (mm): 55 x 560-560 x 490-500  
 Gerätebreite (mm): 583  
 Abmessungen des Gerätes (mm): 55 x 583 x 513  
 Nettogewicht (kg): 12,0  
 Bruttogewicht (kg): 14,0  
 Restwärmeanzeige: Getrennt  
 Lage der Steuerung: Vorne  
 Art der Steuerung: mit Einbaubacköfen/-herden kombiniert  
 Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik  
 Oberflächenfarbe: Edelstahl, schwarz  
 Rahmenfarbe: Edelstahl  
 Approbationszertifikate: AENOR, CE  
 Länge Anschlusskabel (cm): 110  
 EAN-Nummer: 4242004201311

#### Verbrauchs- und Anschlusswerte

Elektroanschlußwert (W): 7400  
 Gasanschlußwert (W):  
 Absicherung (A):  
 Spannung (V): 220-240  
 Frequenz (Hz): 60; 50

erstellt am 2016-12-23