

BVS4522NMK
B45VS22NOK EDELSTAHL



COOKING PASSION SINCE 1877



A⁺



Ausstattung

Technische Daten

Frontfarbe : Edelstahl
Bauform : Eingebaut
Integriertes Reinigungssystem : Hydrolytisch
Nischenmaße (mm) : 585 x 560 x 550
Abmessungen des Gerätes (mm) : 595 x 596 x 548
Material der Blende : Edelstahl
Material der Tür : Glas
Nettogewicht (kg) : 40,0
Nettovolumen - Backrohr 1 (l) : 71
Beheizungsarten : Auftauen, Brotbackstufe, Großflächengrill, Heißluft, Heißluft-Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Pizzastufe, Sanftgaren, Umluftgrill, Unterhitze, Warmhalten
Material 1. Backrohr : Emailliert
Kontrolle der Temperatur : elektronisch
Anzahl eingebauter Leuchten : 1
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 120
EAN-Nummer : 4242004181460
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) : 1
Energieeffizienzklasse - neu (2010/30/EC) : A+
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 0,87
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,69
Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 81,2
Elektroanschlußwert (W) : 3600
Absicherung (A) : 16
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 60; 50
Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung

Zubehör



4 242004 181460

Sonderzubehör

Z11AB10A0 : Backblech, antihaf-beschichtet, Z11AU10A0 : Universalpfanne, antihaf-beschichtet, Z11CG10X0 : Grillset, Z11CR10X0 : Back- und Bratrost (Standard), Z11GT10X3 : Glasbräter, 5,1l, Z11GU20X0 : Glaspfanne, Z11SZ00X0 : Montageset, Z11TC10X0 : ComfortFlex Auszug (1 Ebene), Z11TC16X0 : ComfortFlex Auszug (1 Ebene) und Rahmen, Z11TF36X0 : Teleskop-Vollauszug 3-fach, Standard, Z12CB10A0 : Backblech, emailliert, Z12CL10A0 : Deckel für Profi-Pfanne, Z12CM10A0 : Auflaufpfanne, emailliert, Z12CN10A0 : Profi-Pfanne, emailliert, Z12CP10A0 : Pizaform, Z12CQ10A0 : Grillblech, emailliert, Z12CU10A0 : Universalpfanne, emailliert, Z13CV05S0 : Verblendeiste für Sockel, Z18V60X0 : Kochbuch, Z1913X0 : Backstein, Z19DD10X0 : Dampfset für Backofen, Z6390X0 : Glasschale Z9220W0 : Umbauschrank,

BVS4522NMK B45VS22NOK EDELSTAHL

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- BVS4522NMK Backofen mit 13 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftaustufe, Warmhalten
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Regenerieren, Gären
- Elektronische Temperaturregelung von 40 °C - 275 °C
- SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- HIDE®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft
- Garraumvolumen: 71 l

Design

- 4,1" - TFT-Farb- und Grafikdisplay mit ShiftControl Steuerung
- Backofeninnenraum: Diamantschwarz

Reinigung

- EasyClean® Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

Komfort

- Back- und Bratassistent, Automatikprogramme
- Anzahl Automatik-Programme: 18 Stck
- Schnellaufheizung
- Wassertank mit 1 l
- Leeranzeige Wassertank
- EasyClock
- LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar
- Edelstahl-Lüfterrad
- Kühlgebläse
- Infotaste
- Zusatzfunktionen:
Automatisches Entkalkungsprogramm
Dampfgarstufe (nur bei Verwendung von Dampfset)
Trocknungsfunktion
- Temperaturvorschlag
Ist-Temperaturkontrolle
Optische Aufheizkontrolle
Automatikprogramme
Sabbatschaltung

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Individuell einstellbare Kindersicherung
Automatische Sicherheitsabschaltung
Restwärmeanzeige
Starttaste
Türkontaktschalter


Technische Info:

- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

BVS4522NMK
B45VS22NOK EDELSTAHL

Maßzeichnungen

Einbau mit einem Kochfeld.

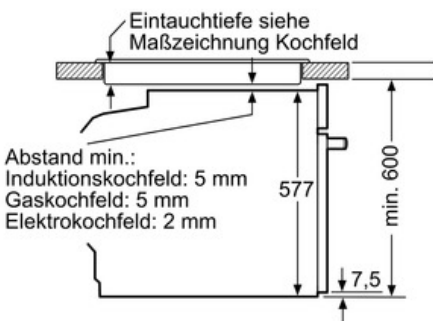

Maße in mm

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	43 mm	48 mm
Gaskochfeld	32 mm	42 mm
Elektrokochfeld	22 mm	24 mm

