

**ACHTUNG:** Informationen zu Umluftmodul und Abluftmodul siehe Folgeblatt. »

## FlexX-Induktion mit Kochfeldabzug

91

### KXI 1092 Basic-PLUS (rahmenlos)

Dieses Kochfeld bietet 3 Einbauvarianten:

- Flächenbündig
- Aufgelegt auf die Arbeitsplatte
- Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Edelstahl-Seitenleisten




#### Ausstattungsmerkmale

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Bedienung</b>              | · Touch-Control-Bedienung   |
| <b>Sicherheit</b>             | · Kindersicherung<br>· Überlaufschutz<br>· Überhitzungsschutz „leerer Topf“<br>· Sicherheitsfunktion „kleine Gegenstände“<br>· Restwärmeanzeige<br>· Betriebsdauerbegrenzung  |
| <b>Ausstattung</b>            | · Display-Anzeigen rot<br>· 10 Leistungsstufen je Kochzone (9 Kochstufen, 1 Boosterstufe)<br>· 4-fach Booster<br>· 1 Doppel-Booster (mitte rechts)<br>· 4-fach Timer (max. je 99 Minuten)<br>· Kurzzeitwecker<br>· Topferkennung<br>· Topfgrößenerkennung<br>· Manuelle Brückenschaltung (nebeneinanderliegende Kochzonen der rechten Seite können zur Bräterzone gebrückt werden)<br>· Blickdichtes Glas (elektronische Komponenten im Gehäuse nicht sichtbar) |
| <b>4 Induktions-Kochzonen</b> | · rechts 215 x 195 mm; 1,85 kW<br>· mitte rechts 215 x 195 mm; 3 kW<br>· mitte links 185 mm; 1,4 kW<br>· links 185 mm; 2 kW<br>· Bräterzone: 3,7 kW   |

#### Technische Daten

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Gerät B/H/T</b>        | · 910/63-210/520 mm                                  |
| <b>Ausschnittmaße B/T</b> | · 890/500 mm (900/510 mm bei flächenbündigen Einbau) |
| <b>Spannung</b>           | · 400 V/50 Hz/16 A                                   |
| <b>Anschluss</b>          | · 7,1 kW   |
| <b>Anschlusskabel</b>     | · ca. 140 cm lang                                    |

Beim flächenbündigen Einbau lässt sich im Servicefall das Gerät von unten öffnen.  
 Glasfläche muss nicht ausgebaut werden.

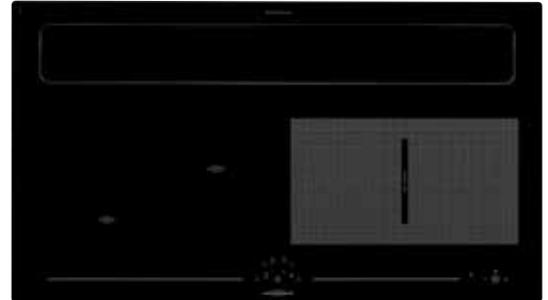

KXI 1092 Basic-PLUS mit geschlossener Absaugklappe



KXI 1092 mit offener Absaugklappe und Seitenleisten



Absaugklappe geöffnet



KXI 1092 mit Pfanne und 3 Töpfen



Absaugklappe geöffnet



KXI 1092 mit Bräter und 2 Töpfen

Modell	Best.Nr	EAN-Code
<b>KXI 1092 Abluft</b>	1092 50	4051543076348
<b>KXI 1092 Umluft</b>	1092 70	4051543076355
<b>2 Seitenleisten</b>	9207 46	4029808391888
<b>Profi-Aktivkohlefilter</b> (1 Stück) <b>P 220</b> (es sind 2 Stück notwendig)	9209 20	4051543063041
<b>Verbindungskabel Kochfeld – Motorbox</b> (Sonderlänge 1,55 m (+0,55 m))	9211 11	4051543068312
<b>Lüftungsgitter</b> (1 Stück) Luftdurchlass 265 cm², BxHxT 480x85x12 mm, Alu eloxiert (Es sind 2 Stück notwendig)	9210 26	4051543067063

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**ACHTUNG:** Anhang zu Flächeninduktion mit Kochfeldabzug KX1 1092 Basic-PLUS

## Kochfeldabzug

### Umluftmodul

#### Ausstattungsmerkmale Umluftmodul

<b>Bedienung</b>	· Touch-Control-Steuerung (im Kochfeld integriert)
<b>Leistungsstufen</b>	· 3 Normalstufen, 1 Intensivstufe
<b>Besonderheiten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 7-Segment-Anzeige rot</li> <li>· Absaugklappe schließt flächenbündig mit Glaskeramik ab – einfache Reinigung und durchgängige Oberfläche</li> <li>· Automatisches Motor-Stopp-System bei geschlossener Absaugklappe</li> <li>· Integrierte Auffangwanne (nimmt bis zu 0,5 l Flüssigkeit auf)</li> <li>· Nachlaufautomatik</li> <li>· Kindersicherung</li> <li>· Fettfilterreinigungsanzeige</li> <li>· 2-teiliger Metallfettfilter innenliegend und spülmaschinengeeignet</li> <li>· 1 Set (= 2 Stück) Profi-Aktivkohlefilter P 220 im Lieferumfang enthalten</li> </ul>
<b>Montage Umluftmodul</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Umluftmodul wird direkt auf Fußboden gestellt</li> <li>· Höhenausgleich durch integrierte Stellfüße</li> <li>· Platzsparende Montage durch flache und schmale Bauweise</li> <li>· Schubladenauszüge sind möglich</li> <li>· Entlüftung in den Sockelbereich</li> <li>· <b>Der Luftdurchlass im Sockelbereich der Küchenmöbel sollte einen Querschnitt von mindestens 530 cm<sup>2</sup> haben</b></li> </ul>
<b>Abluftstützen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Nein***</li> <li>(rechteckiger Auslassbereich ca. 75 x 700 mm)</li> </ul>
<b>Betrieb</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Nur Umluftbetrieb möglich</li> <li>· Motor in Stufe 1: ca. 330 m<sup>3</sup>/h - ca. 53 dB(A)****</li> <li>· Motor in Stufe 3: ca. 550 m<sup>3</sup>/h - ca. 65 dB(A)****</li> <li>· Motor in Stufe 4: ca. 830 m<sup>3</sup>/h ****</li> </ul>

#### Technische Daten Umluftmodul

<b>Gerät B/H/T</b>	· 730/445/230 mm
<b>Spannung</b>	· 230 V/50 Hz/16 A
<b>Anschluss</b>	· 275 W
<b>Anschlusskabel</b>	· Schukostecker mit Kabel ca. 100 cm lang

#### Profi-Aktivkohlefilter P 220

**Der Profi-Aktivkohlefilter kann bis zu 5 x regeneriert werden. Die Regeneration kann in der Spülmaschine oder alternativ in einem Wasserbad erfolgen. Die Lebensdauer beträgt max. 3 Jahre, abhängig von der Gebrauchshäufigkeit.**

- \*\* Nicht zutreffend für dieses Produkt.
- \*\*\* Produkt verfügt über keinen Abluftstützen.  
Angaben gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014 nicht möglich.
- \*\*\*\* Ersatzweise Angabe der Werte des Motors (nicht eingebaut) Q IEC150 [m<sup>3</sup>/h] – Schallleistungspegel [dB(A)re 1pW] ±1

## Kochfeldabzug

### Abluftmodul

#### Ausstattungsmerkmale Abluftmodul

<b>Bedienung</b>	· Touch-Control-Steuerung (im Kochfeld integriert)
<b>Leistungsstufen</b>	· 3 Normalstufen, 1 Intensivstufe
<b>Besonderheiten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 7-Segment-Anzeige rot</li> <li>· Absaugklappe schließt flächenbündig mit Glaskeramik ab – einfache Reinigung und durchgängige Oberfläche</li> <li>· Automatisches Motor-Stopp-System bei geschlossener Absaugklappe</li> <li>· Integrierte Auffangwanne (nimmt bis zu 0,5 l Flüssigkeit auf)</li> <li>· Nachlaufautomatik</li> <li>· Kindersicherung</li> <li>· Fettfilterreinigungsanzeige</li> <li>· 2 teiliger Metallfettfilter innenliegend und spülmaschinengeeignet</li> </ul>
<b>Montage Abluftmodul</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Abluftmodul hat folgende Installationsmöglichkeiten:</li> <li>· Kann direkt auf Fußboden gestellt werden</li> <li>· Höheneinstellung bis 15 cm möglich durch Teleskopsystem (Auslass 90° drehbar für Abluft nach unten oder hinten)</li> <li>· Kann auf den Schrankboden gestellt werden (Auslass 90° drehbar für Abluft nach unten oder hinten)</li> <li>· Platzsparende Montage durch flache und schmale Bauweise</li> <li>· Schubladenauszüge sind möglich</li> </ul>
<b>Abluftstützen</b>	· Ø 150
<b>Energie-Effizienzklasse</b>	· B*
<b>Jährlicher Energieverbrauch</b>	· 63,3 kWh*
<b>Lüfter-Effizienzklasse</b>	· B*
<b>Beleuchtungs-Effizienzklasse</b>	· – **
<b>Fettfilter-Effizienzklasse</b>	· A*
<b>Geräusch min./max. Normalstufe</b>	· 45/59 dB*
<b>Abluftleistung min./max. Normal-/Intensivstufe</b>	· 292/495/674 m <sup>3</sup> /h*

#### Technische Daten Abluftmodul

<b>Gerät B/H/T</b>	· 730/247/230 mm
<b>Spannung</b>	· 230 V/50 Hz/16 A
<b>Anschluss</b>	· 275 W
<b>Anschlusskabel</b>	· Schukostecker mit Kabel ca. 100 cm lang