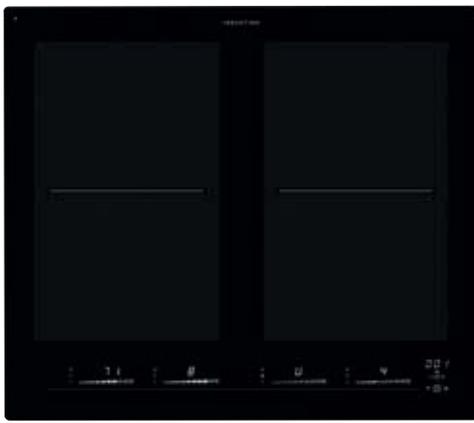


Flächeninduktion rahmenlos FLI 2068 SL



FLI 2068 SL



FLI 2068 SL mit umlaufendem Edelstahlrahmen (Sonderzubehör)




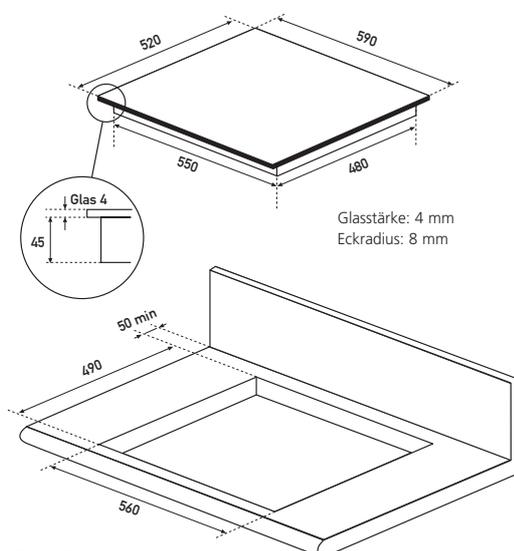
Slider- und Timer-LED weiß



Topf-Positions-Erkennung



GRILL-Platte Sonderzubehör

Seitenleisten Edelstahl
(Sonderzubehör)Seitenleisten pureBLACK
(Sonderzubehör)Rahmen Edelstahl
(Sonderzubehör)Rahmen pureBLACK
(Sonderzubehör)Glasstärke: 4 mm
Eckradius: 8 mm

Für den flächenbündigen Einbau umlaufend
min. 1,8 mm für die Silikonfuge berücksichtigen. Falzhöhe 7 mm

Dieses Modell bietet 4 Einbauvarianten:

- » Flächenbündig
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit
Seitenleisten in Edelstahl oder pureBLACK
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit
Rahmen in Edelstahl oder pureBLACK



Ausstattungsmerkmale

Bedienung	4-fach Slider-Bedienung
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> » Kindersicherung » Überlaufschutz » Überhitzungsschutz » Sicherheitsfunktion „kleine Gegenstände“ » Restwärmeanzeige » Betriebsdauerbegrenzung
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> » Slider- und Timer-LED weiß » Topf-Positions-Erkennung » 14 Leistungsstufen je Kochzone (9 Kochstufen, 3 Warmhaltestufen, 2 Boosterstufen) » 9 GRILL-Stufen » Direktwahl der Kochstufen » 4-fach Doppel-Booster » 4-fach Timer (max. je 99 Minuten) » 2 MAXI-Zonen (mittels Brückenschaltung werden zwei übereinanderliegende Kochzonen verbunden) » Brückenschaltung (übereinanderliegende Kochzonen können zur MAXI-Zone gebrückt werden) » Kurzzeitwecker, Ankochoautomatik, Pausenfunktion » Topferkennung, Topfgrößenerkennung » 3 Warmhaltestufen je Kochzone (Schmelzen bei ca. 42° C, Warmhalten bei ca. 70° C, Wasser köcheln bei ca. 94° C) » Alle MAXI-Zonen können konventionell mit Töpfen und Pfannen genutzt werden und bieten zusätzlich die GRILL-Funktion mit 9 speziellen GRILL-Stufen: <ul style="list-style-type: none"> – Stufe 7-9 für Fleisch – Stufe 4-6 für Fisch – Stufe 1-3 Gemüse » Die GRILL-Funktion gewährleistet eine optimale Adaption der GRILL-Platte (Sonderzubehör) an die Induktionstechnologie. » Blickdichtes Glas (elektronische Komponenten im Gehäuse nicht sichtbar)
4 Induktions-Kochzonen	<ul style="list-style-type: none"> » je 250 x 185 mm: je max. 3,7 kW » Induktionszonen sind annähernd rechteckig » Ermöglichen homogene MAXI-Zonen, je 250 x 370 mm

Technische Daten

Gerät B/H/T	590/49/520 mm
Ausschnittmaße B/T	560/490 mm
Spannung	400 V/50 Hz/16 A
Anschluss	7,4 kW
Anschlusskabel	ca. 140 cm lang

Achtung! Nicht einzubauen über Unterbaugeräten (wie z. B. Geschirrspüler oder Kühlgeräte) und Volleckschränken. Beim flächenbündigen Einbau lässt sich im Servicefall das Gerät von unten öffnen. Glasfläche muss nicht ausgebaut werden.

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
FLI 2068 SL	2068 15	4051543128429
2 Seitenleisten Edelstahl	9207 46	4029808391888
2 Seitenleisten pureBLACK	9209 34	4051543100210
GRILL-Platte	9209 08	4051543128801
1 Edelstahlrahmen umlaufend 59x52 cm	9210 59	4051543100821
1 pureBLACK-Rahmen umlaufend 59x52 cm	9211 59	4051543106939