


Flächeninduktion rahmenlos

FLI 2088 SL



FLI 2088 SL

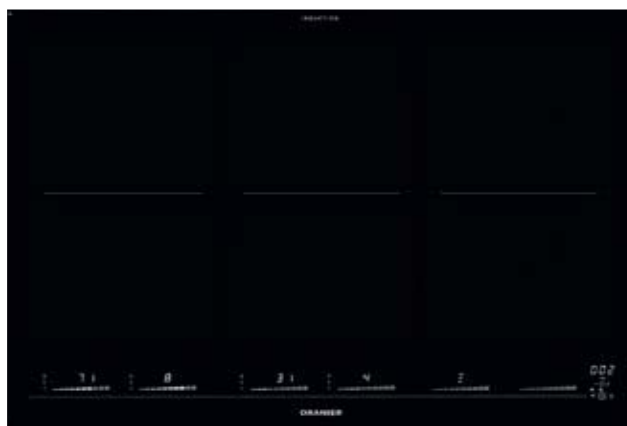

FLI 2088 SL mit umlaufendem Edelstahlrahmen (Sonderzubehör)




Slider- und Timer-LED weiß



Topf-Positions-Erkennung



GRILL-Platte (Sonderzubehör)

Seitenleisten Edelstahl
(Sonderzubehör)Seitenleisten pureBLACK
(Sonderzubehör)Rahmen Edelstahl
(Sonderzubehör)Rahmen pureBLACK
(Sonderzubehör)


Dieses Modell bietet 4 Einbauvarianten:

- » Flächenbündig
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit
Seitenleisten in Edelstahl oder pureBLACK
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit
Rahmen in Edelstahl oder pureBLACK



Ausstattungsmerkmale

Bedienung	6-fach Slider-Bedienung
Sicherheit	» Kindersicherung » Überlaufschutz » Überhitzungsschutz » Sicherheitsfunktion „kleine Gegenstände“ » Restwärmeanzeige » Betriebsdauerbegrenzung
Ausstattung	» Slider und Timer LED weiß » Topf-Positions-Erkennung » 14 Leistungsstufen je Kochzone (9 Kochstufen, 3 Warmhaltestufen, 2 Boosterstufen) » 9 GRILL-Stufen » Direktanwahl der Kochstufen » 6-fach Doppel-Booster » 6-fach Timer (max. je 99 Minuten) » 3 MAXI-Zonen (mittels Brückenschaltung zweier übereinanderliegender Kochzonen) » Brückenschaltung (übereinanderliegende Kochzonen können zur MAXI-Zone gebrückt werden) » Kurzzeitwecker, Ankochautomatik, Pausenfunktion » Topferkennung, Topfgrößenerkennung » 3 Warmhaltestufen je Kochzone (Schmelzen bei ca. 42° C, Warmhalten bei ca. 70° C, Wasser köcheln bei ca. 94° C) » Alle MAXI-Zonen können konventionell mit Töpfen und Pfannen genutzt werden und bieten zusätzlich die GRILL-Funktion mit 9 speziellen GRILL-Stufen: – Stufe 7-9 für Fleisch – Stufe 4-6 für Fisch – Stufe 1-3 Gemüse » Die GRILL-Funktion gewährleistet eine optimale Adaption der GRILL-Platte (Sonderzubehör) an die Induktionstechnologie. » Blickdichtes Glas (elektronische Komponenten im Gehäuse nicht sichtbar)
6 Induktions-Kochzonen	» Je 228 x 185 mm: je max. 3,7 kW » Induktionszonen sind annähernd rechteckig » Ermöglichen homogene MAXI-Zonen, je 228 x 370 mm

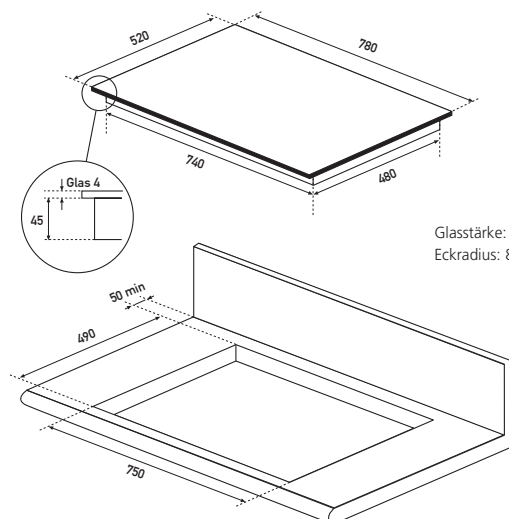

Glasstärke: 4 mm
Eckradius: 8 mm

Für den flächenbündigen Einbau umlaufend
min. 1,8 mm für die Silikonfuge berücksichtigen. Falzhöhe 7 mm

Flächeninduktion FLI 2088 SL

Mehr Flexibilität geht nicht!



Technische Daten

Gerät B/H/T	780/49/520 mm
Ausschnittmaße B/T	750/490 mm
Spannung	400 V/50 Hz/16 A
Anschluss	11,1 kW
Anschlusskabel	ca. 140 cm lang

Achtung! Nicht einzubauen über Unterbaugeräten (wie z. B. Geschirrspüler oder Kühlgeräte) und Volleckschrank. Beim flächenbündigen Einbau lässt sich im Servicefall das Gerät von unten öffnen. Glasfläche muss nicht ausgebaut werden.

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
FLI 2088 SL	2088 15	4051543128436
2 Seitenleisten Edelstahl	9207 46	4029808391888
2 Seitenleisten pureBLACK	9209 34	4051543100210
GRILL-Platte	9209 08	4051543128801
1 Edelstahlrahmen umlaufend 78x52 cm	9210 78	4051543100814
1 pureBLACK-Rahmen umlaufend 78x52 cm	9211 78	4051543106953