



KFI 9962 SL



KFI 9962 SL mit umlaufendem Edelstahlrahmen (Sonderzubehör)




Slider-Bedienung



Seitenleisten Edelstahl (Sonderzubehör)




Seitenleisten pureBLACK (Sonderzubehör)



Rahmen Edelstahl (Sonderzubehör)



Rahmen pureBLACK (Sonderzubehör)

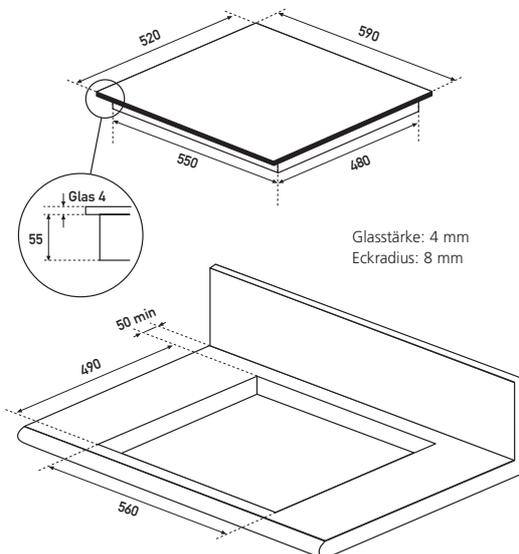

Für den flächenbündigen Einbau umlaufend min. 1,8 mm für die Silikonfuge berücksichtigen. Falzhöhe 7 mm

Induktions-Kochfeld rahmenlos KFI 9962 SL

Dieses Modell bietet 4 Einbauvarianten:

- » Flächenbündig
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Seitenleisten in Edelstahl oder pureBLACK
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Rahmen in Edelstahl oder pureBLACK



Ausstattungsmerkmale

Bedienung	Slider-Bedienung
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> » Kindersicherung » Überlaufschutz » Überhitzungsschutz » Restwärmeanzeige » Betriebsdauerbegrenzung
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> » 9 Leistungsstufen je Kochzone » LED-Anzeigen rot » Erkennt den Topf, aktiviert die Kochzone » 4-fach Booster » 4-fach Timer (max. je 99 Minuten) » Pausenfunktion » Warmhaltestufe » Topfgrößenerkennung
4 Induktions-Kochzonen	<ul style="list-style-type: none"> » hinten links 170 mm, 1,5 kW » vorne links 190 mm: 2,3 kW » hinten rechts 190 mm: 2,3 kW » vorne rechts 170 mm: 1,5 kW

Technische Daten

Gerät B/H/T	590/55/520 mm
Ausschnittmaße B/T	560/490 mm
Spannung	400 V/50 Hz/16 A
Anschluss	7,0 kW
Anschlusskabel	ca. 130 cm lang

Achtung! Nicht einzubauen über Unterbaugeräten (wie z. B. Geschirrspüler oder Kühlgeräte) und Volleckschränken. Im Servicefall muss das Gerät ausgebaut werden.

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
KFI 9962 SL	9962 60	4051543123769
2 Seitenleisten Edelstahl	9207 46	4029808391888
2 Seitenleisten pureBLACK	9209 34	4051543100210
1 Edelstahlrahmen umlaufend 59x52 cm	9210 59	4051543100821
1 pureBLACK-Rahmen umlaufend 59x52 cm	9211 59	4051543106939