

Induktions-Kochfeld rahmenlos KFI 9981 SL

Dieses Modell bietet 4 Einbauvarianten:

- » Flächenbündig
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Seitenleisten in Edelstahl oder pureBLACK
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Rahmen in Edelstahl oder pureBLACK



Ausstattungsmerkmale

Bedienung	Slider-Bedienung
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> » Kindersicherung » Überlaufschutz » Überhitzungsschutz » Restwärmeanzeige » Betriebsdauerbegrenzung
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> » 9 Leistungsstufen je Kochzone » LED-Anzeigen rot » Erkennt den Topf, aktiviert die Kochzone » 4-fach Booster » 4-fach Timer (max. je 99 Minuten) » Pausenfunktion » Warmhaltestufe » Topfgrößenerkennung

4 Induktions-Kochzonen	<ul style="list-style-type: none"> » hinten links 220 mm, 2,3 kW » vorne links 170 mm, 1,5 kW » hinten rechts 220 mm, 2,3 kW » vorne rechts 170 mm, 1,5 kW
-------------------------------	--


Technische Daten

Gerät B/H/T	780/55/520 mm
Ausschnittmaße B/T	690-750/490 mm
Spannung	400 V/50 Hz/16 A
Anschluss	7,0 kW
Anschlusskabel	ca. 130 cm lang

Achtung! Nicht einzubauen über Unterbaugeräten (wie z. B. Geschirrspüler oder Kühlgeräte) und Volleckschränken. Beim flächenbündigen Einbau lässt sich im Servicefall das Gerät von unten öffnen. Glasfläche muss nicht ausgebaut werden.



KFI 9981 SL

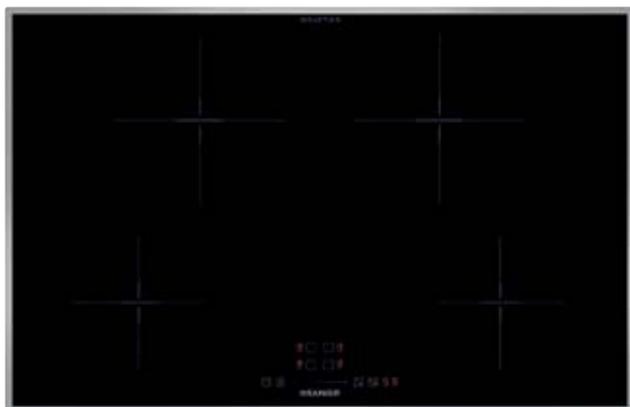

KFI 9981 SL mit umlaufendem Edelstahlrahmen (Sonderzubehör)



Slider-Bedienung



Seitenleisten Edelstahl (Sonderzubehör)




Seitenleisten pureBLACK (Sonderzubehör)



Rahmen Edelstahl (Sonderzubehör)



Rahmen pureBLACK (Sonderzubehör)

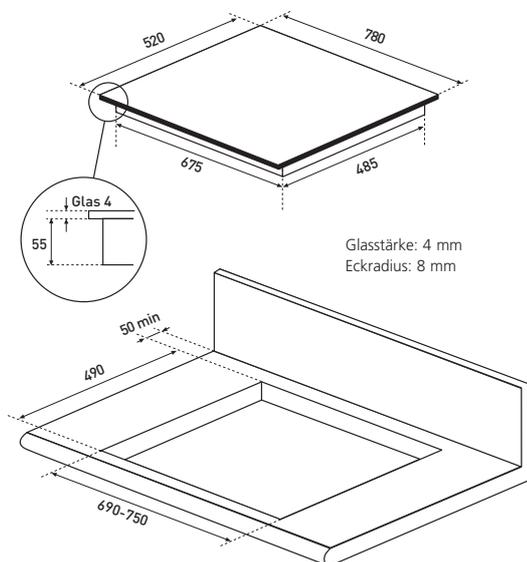

Für den flächenbündigen Einbau umlaufend min. 1,8 mm für die Silikonfuge berücksichtigen. Falzhöhe 7 mm

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
KFI 9981 SL	9981 80	4051543123820
2 Seitenleisten Edelstahl	9207 46	4029808391888
2 Seitenleisten pureBLACK	9209 34	4051543100210
1 Edelstahlrahmen umlaufend 78x52 cm	9210 78	4051543100814
1 pureBLACK-Rahmen umlaufend 78x52 cm	9211 78	4051543106953