


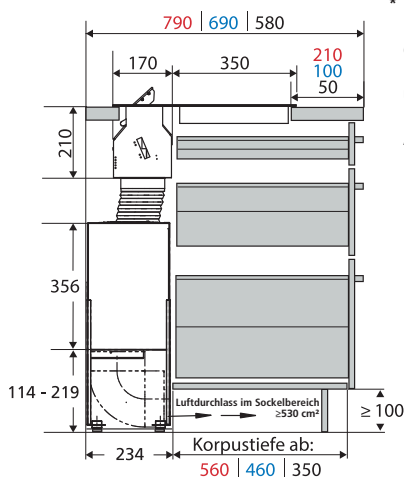










* Die Planungsbeispiele dienen der Illustration. Bitte beachten Sie die Unterschiede der jeweiligen Möbelhersteller. Der Motor ist um 180 Grad drehbar und in der Richtung verschiebbar.
APL ab 16 mm möglich.

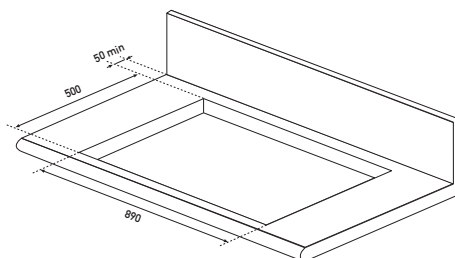

91

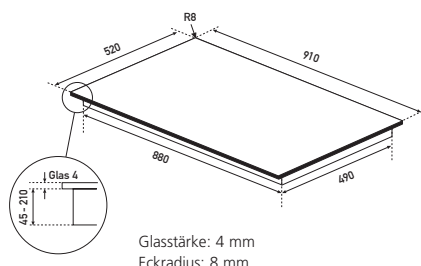

- » Flächenbündig
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Seitenleisten in Edelstahl oder pureBLACK
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Rahmen in Edelstahl oder pureBLACK



Ausstattungsmerkmale

Bedienung	4-fach Slider-Bedienung, LED-Anzeigen rot
Sicherheit	» Kindersicherung » Überlaufschutz » Überhitzungsschutz » Restwärmanzeige » Betriebsdauerbegrenzung
Ausstattung	» Topf-Positions-Erkennung » 12 Leistungsstufen je Kochzone (9 Kochstufen, Warmhaltestufe, 2 Boosterstufen) » 9 GRILL-Stufen » Direktanwahl der Kochstufen » 4-fach Doppel-Booster » 4-fach Timer (max. je 99 Minuten) » 2 MAXI-Zonen (mittels automatischer Brückenschaltung werden zwei nebeneinander liegende Kochzonen verbunden) » Automatische Brückenschaltung (nebeneinanderliegende Kochzonen können automatisch oder manuell zur MAXI-Zone gebrückt werden) » Kurzzeitwecker, Ankochautomatik, Pausenfunktion » Topferkennung, Topfgrößenerkennung » Warmhaltestufe (ca. 70° C) » Alle MAXI-Zonen können konventionell mit Töpfen und Pfannen genutzt werden und bieten zusätzlich die GRILL-Funktion mit 9 speziellen GRILL-Stufen: – Stufe 7-9 für Fleisch – Stufe 4-6 für Fisch – Stufe 1-3 Gemüse Die GRILL-Funktion gewährleistet eine optimale Adaption der GRILL-Platte (Sonderzubehör) an die Induktionstechnologie.
4 Induktions-Kochzonen	» je 225 x 195 mm: je max. 3,0 kW » Induktionszonen sind annähernd rechteckig » Ermöglichen homogene MAXI-Zonen, je 225 x 393 mm

Technische Daten

Gerät B/H/T	910/49-210/520 mm
Ausschnittmaße B/T	890/500 mm (900/510 mm bei flächenbündigen Einbau)
Spannung	400 V/50 Hz/16 A
Anschluss	7,4 kW
Anschlusskabel	ca. 140 cm lang

Beim flächenbündigen Einbau lässt sich im Servicefall das Gerät von unten öffnen. Glasfläche muss nicht ausgebaut werden.

Besteckschublade bis zur vollen Tiefe direkt unter dem Kochfeld möglich.

+ Kochfeldabzug Abluft- / Umluftmodul

Ausstattungsmerkmale Abluft- / Umluftmodul

Bedienung	Touch-Control-Steuerung (im Kochfeld integriert)
Leistungsstufen	3 Normalstufen, 1 Intensivstufe
Besonderheiten	» LED-Anzeige rot (im Kochfeld integriert) » Absaugklappe schließt flächenbündig mit Glaskeramik ab – einfache Reinigung und durchgängige Oberfläche » Automatisches Motor-Stopp-System bei geschlossener Absaugklappe » Integrierte Auffangwanne (nimmt bis zu 0,5 l Flüssigkeit auf) » Nachlaufautomatik » Kindersicherung » Fettfilterreinigungsanzeige » 2-teiliger Metallfettfilter innenliegend und spülmaschinengeeignet
Montage	» Installationsmöglichkeiten: – Kann direkt auf den Fußboden gestellt werden – Höheneinstellung bis 22 cm möglich durch Teleskopsystem (Auslass werksseitig nach unten, um 90° ummontierbar für Abluft nach hinten) – Kann auf den Schrankboden gestellt werden (Auslass werksseitig nach unten, um 90° ummontierbar für Abluft nach hinten) – Platzsparende Montage durch flache und schmale Bauweise – Schubladenauszüge sind bis direkt unter dem Kochfeld möglich
Abluftstutzen	Ø 150 » Werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt » Umluftbetrieb möglich (Einschübe für 2x Profi-Aktivkohlefilter P 220/AFP 220 S. 186 vorhanden) » Profi-Aktivkohlefilter P 220/AFP 220 S. 186 gehören nicht zum Lieferumfang (nicht erforderlich bei Verwendung von Profi-Umluftmodulset für Sockeleinbau ab 100 mm)
Energie-Effizienzklasse^{1,2}	A
Jährlicher Energieverbrauch¹	42,3 kWh
Lüfter-Effizienzklasse¹	A
Beleuchtungs-Effizienzklasse³	–
Fettfilter-Effizienzklasse¹	A
Schallleistung min./max. Normalstufe (db(A) re 1 pW)¹	39/58 dB
Schalldruck min./max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa)¹	28/47 dB
Abluftleistung min./max. Normal-/Intensivstufe¹	183/425/627 m³/h

¹ Gemäß Delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014

² auf einer EEK-Skala von A+++ bis D

³ Nicht zutreffend für dieses Produkt

Technische Daten

Gerät B/H/T	550/356/234 mm
Spannung	230 V/50 Hz/16 A
Anschluss	275 W
Anschlusskabel	Schukostecker mit Kabel ca. 100 cm lang



Profi-Umluftmodulset inkl. Profi-Aktivkohlefilter, Abdeckung in schwarz, grau und weiß



Schwarz
(RAL9005)



Grau
(RAL 9006)



Weiß
(RAL 9016)

- » **Luftleitsysteme ab Ausblasöffnung des Abluft-/Umluftmodules sind nicht im Lieferumfang enthalten.**
- » **Für die Verbindung zwischen Absaugeinheit und Abluft-/Umluftmodul liegt dem Abluft-/Umluftmodul serienmäßig 0,50 m Naber GREENflow Flexkanal (4043076) bei.**
- » **Profi-Aktivkohlefilter müssen alle 3-6 Monate regeneriert werden, entsprechend der Gebrauchshäufigkeit. Sie können bis zu 5 x regeneriert werden. Die Regeneration erfolgt ausschließlich im Backofen für 60 Min bei 130°C.**

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
KFL 2092 SL Abluft/Umluft	2092 57	4051543129006
Profi-Umluftmodulset Inkl. Profi-Aktivkohlefilter für Sockeleinbau ab 100 mm		
	9211 20	4051543128023
GRILL-Platte	9209 08	4051543128801
2 Seitenleisten Edelstahl	9207 46	4029808391888
2 Seitenleisten pureBLACK	9209 34	4051543100210
1 Edelstahlrahmen umlaufend 91x52 cm	9210 91	4051543100807
1 pureBLACK-Rahmen umlaufend 91x52 cm	9211 91	4051543106960
Verbindungskabel Kochfeld – Motorbox (Sonderlänge 1,55 m [+0,55 m])		
	9211 11	4051543068312