




KXI 1062 TC mit geöffneter Absaugklappe



KXI 1062 TC mit geschlossener Absaugklappe und umlaufenden Edelstahlrahmen (Sonderzubehör)



FlexX-Zone



Absaugklappe geöffnet



GRILL-Platte (Sonderzubehör)

FlexX-Induktion mit Kochfeldabzug rahmenlos

KXI 1062 TC Basic-PLUS

59



Dieses Modell bietet 4 Einbauvarianten:

- » Flächenbündig
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Seitenleisten in Edelstahl oder pureBLACK
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Rahmen in Edelstahl oder pureBLACK



FlexX-Induktion

Ausstattungsmerkmale

Bedienung	Touch-Control-Bedienung
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> » Kindersicherung » Überlaufschutz » Überhitzungsschutz » Sicherheitsfunktion „kleine Gegenstände“ » Restwärmeanzeige » Betriebsdauerbegrenzung
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> » Display-Anzeigen rot » 10 Leistungsstufen je Kochzone (9 Kochstufen, 1 Boosterstufe) » 2-fach Booster » 1 Doppel-Booster » 2-fach Timer (max. je 99 Minuten) » Kurzzeitwecker » Topferkennung » Topfgrößenerkennung » Brückenschaltung (nebeneinanderliegende Kochzonen können zur FlexX-Zone gebrückt werden)
2 Induktions-Kochzonen	<ul style="list-style-type: none"> » rechts 230 x 230 mm: 1,85 kW » links 230 x 230 mm: 3 kW » FlexX-Zone 473 x 229 mm: 3,7 kW

Technische Daten

Gerät B/H/T	590/63-210/520 mm
Ausschnittmaße B/T	570/500 mm (580/510 mm bei flächenbündigen Einbau)
Spannung	230 V/50 Hz/16 A
Anschluss	3,7 kW
Anschlusskabel	ca. 140 cm lang


Achtung! Nicht einzubauen über Unterbaugeräten (wie z. B. Geschirrspüler oder Kühlgeräte) und Volleckschrank. Beim flächenbündigen Einbau lässt sich im Servicefall das Gerät von unten öffnen. Glasfläche muss nicht ausgebaut werden.



Seitenleisten Edelstahl (Sonderzubehör)



Seitenleisten pureBLACK (Sonderzubehör)






Rahmen Edelstahl (Sonderzubehör)



Rahmen pureBLACK (Sonderzubehör)

* Die Planungsbeispiele dienen der Illustration. Bitte beachten Sie die Unterschiede der jeweiligen Möbelhersteller. Der Motor ist um 180 Grad drehbar und in der Richtung verschiebbar. APL ab 16 mm möglich.

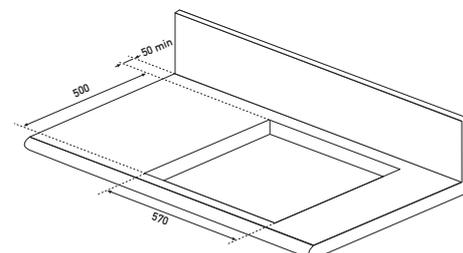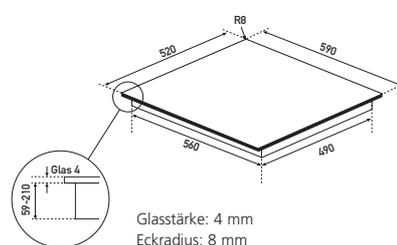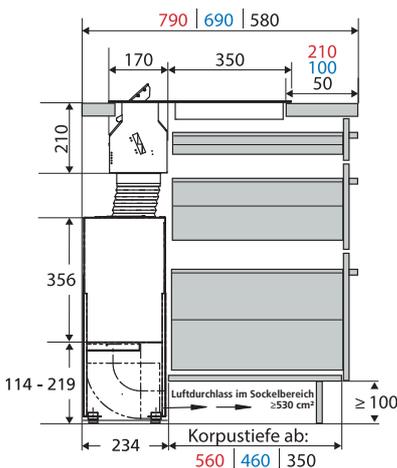

Besteckschublade bis zur vollen Tiefe direkt unter dem Kochfeld möglich.

+ Kochfeldabzug Abluft- / Umluftmodul

Ausstattungsmerkmale Abluft- / Umluftmodul

Bedienung	Touch-Control-Steuerung (im Kochfeld integriert)
Leistungsstufen	3 Normalstufen, 1 Intensivstufe
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> » LED-Anzeige rot (im Kochfeld integriert) » Absaugklappe schließt flächenbündig mit Glaskeramik ab – einfache Reinigung und durchgängige Oberfläche » Automatisches Motor-Stopp-System bei geschlossener Absaugklappe » Integrierte Auffangwanne (nimmt bis zu 0,5 l Flüssigkeit auf) » Nachlaufautomatik » Kindersicherung » Fettfilterreinigungsanzeige » 2-teiliger Metallfettfilter innenliegend und spülmaschineneeignet
Montage	<ul style="list-style-type: none"> » Installationsmöglichkeiten: <ul style="list-style-type: none"> – Kann direkt auf den Fußboden gestellt werden – Höheneinstellung bis 22 cm möglich durch Teleskopsystem (Auslass werksseitig nach unten, um 90° ummontierbar für Abluft nach hinten) – Kann auf den Schrankboden gestellt werden (Auslass werksseitig nach unten, um 90° ummontierbar für Abluft nach hinten) – Platzsparende Montage durch flache und schmale Bauweise – Schubladenauszüge sind bis direkt unter dem Kochfeld möglich
Abluftstutzen	<p>Ø 150</p> <ul style="list-style-type: none"> » Werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt » Umluftbetrieb möglich (Einschübe für 2x Profi-Aktivkohlefilter P 220/AFP 220 S. 186 vorhanden) » Profi-Aktivkohlefilter P 220/AFP 220 S. 186 gehören nicht zum Lieferumfang (nicht erforderlich bei Verwendung von Profi-Umluftmodulset für Sockeleinbau ab 100 mm)
Energie-Effizienzklasse^{1,2}	A
Jährlicher Energieverbrauch¹	44,3 kWh
Lüfter-Effizienzklasse¹	B
Beleuchtungs-Effizienzklasse³ – Fettfilter-Effizienzklasse¹	A
Schalleistung min./max. Normalstufe (db(A) re 1 pW)¹	41/62 dB
Schalldruck min./max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa)	30/51 dB
Abluftleistung min./max. Normal-/Intensivstufe¹	162/439/541 m³/h

¹ Gemäß Delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014

² auf einer EEK-Skala von A+++ bis D

³ Nicht zutreffend für dieses Produkt

Technische Daten

Gerät B/H/T	550/356/234 mm
Spannung	230 V/50 Hz/16 A
Anschluss	275 W
Anschlusskabel	Schukostecker mit Kabel ca. 100 cm lang



Profi-Umluftmodulset inkl. Profi-Aktivkohlefilter, Abdeckung in schwarz, grau und weiß



Schwarz (RAL9005)



Grau (RAL 9006)



Weiß (RAL 9016)

- » Luftleitsysteme ab Ausblasöffnung des Abluft-/Umluftmoduls sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- » Für die Verbindung zwischen Absaugeinheit und Abluft-/Umluftmodul liegt dem Abluft-/Umluftmodul serienmäßig 0,50 m Naber GREENflow Flexkanal (4043076) bei.
- » Profi-Aktivkohlefilter müssen alle 3-6 Monate regeneriert werden, entsprechend der Gebrauchshäufigkeit. Sie können bis zu 5 x regeneriert werden. Die Regeneration erfolgt ausschließlich im Backofen für 60 Min bei 130°C.

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
KXI 1062 TC Abluft/Umluft	1062 82	4051543129044
Profi-Umluftmodulset inkl. Profi-Aktivkohlefilter für Sockeleinbau ab 100 mm	9211 20	4051543128023
GRILL-Platte	9209 08	4051543128801
2 Seitenleisten Edelstahl	9207 46	4029808391888
2 Seitenleisten pureBLACK	9209 34	4051543100210
1 Edelstahlrahmen umlaufend 59x52 cm	9210 59	4051543100821
1 pureBLACK-Rahmen umlaufend 59x52 cm	9211 59	4051543106939
Verbindungskabel Kochfeld – Motorbox (Sonderlänge 1,55 m [+0,55 m])	9211 11	4051543068312