



KXI 1082 TC mit offener Absaugklappe



KXI 1082 TC mit geschlossener Absaugklappe und umlaufenden Edelstahlrahmen (Sonderzubehör)



FlexX-Zone



Absaugklappe geöffnet



GRILL-Platte (Sonderzubehör)

FlexX-Induktion mit Kochfeldabzug rahmenlos

## KXI 1082 TC Basic-PLUS

78



Dieses Modell bietet 4 Einbauvarianten:

- » Flächenbündig
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Seitenleisten in Edelstahl oder pureBLACK
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Rahmen in Edelstahl oder pureBLACK



## FlexX-Induktion

Ausstattungsmerkmale

<b>Bedienung</b>	Touch-Control-Bedienung, LED-Anzeigen rot
<b>Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kindersicherung</li> <li>» Überlaufschutz</li> <li>» Überhitzungsschutz</li> <li>» Restwärmeanzeige</li> <li>» Betriebsdauerbegrenzung</li> </ul>
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» 10 Leistungsstufen je Kochzone (9 Kochstufen, 1 Boosterstufe)</li> <li>» 3-fach Booster</li> <li>» 2 Doppel-Booster (mitte und rechts)</li> <li>» 3-fach Timer (max. je 99 Minuten)</li> <li>» Kurzzeitwecker</li> <li>» Topferkennung</li> <li>» Topfgrößenerkennung</li> <li>» <b>Brückenschaltung</b> (nebeneinanderliegende Kochzonen der rechten Seite können zur FlexX-Zone gebrückt werden)</li> </ul>
<b>3 Induktions-Kochzonen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» rechts 190 x 220 mm: 3 kW</li> <li>» mitte 190 x 220 mm: 3 kW</li> <li>» links 235 mm: 3 kW</li> <li>» FlexX-Zone 393 x 225 mm: 3,7 kW</li> </ul>

Technische Daten

<b>Gerät B/H/T</b>	780/54-210/520 mm
<b>Ausschnittmaße B/T</b>	760/500 mm (770/510 mm bei flächenbündigen Einbau)
<b>Spannung</b>	400 V/50 Hz/16 A
<b>Anschluss</b>	6,7 kW
<b>Anschlusskabel</b>	ca. 140 cm lang


**Achtung! Nicht einzubauen über Unterbaugeräten (wie z. B. Geschirrspüler oder Kühlgeräte) und Volleckdrehstrancken. Beim flächenbündigen Einbau lässt sich im Servicefall das Gerät von unten öffnen. Glasfläche muss nicht ausgebaut werden.**



Seitenleisten Edelstahl (Sonderzubehör)



Seitenleisten pureBLACK (Sonderzubehör)






Rahmen Edelstahl (Sonderzubehör)



Rahmen pureBLACK (Sonderzubehör)

\* Die Planungsbeispiele dienen der Illustration. Bitte beachten Sie die Unterschiede der jeweiligen Möbelhersteller. Der Motor ist um 180 Grad drehbar und in der Richtung verschiebbar. APL ab 16 mm möglich.

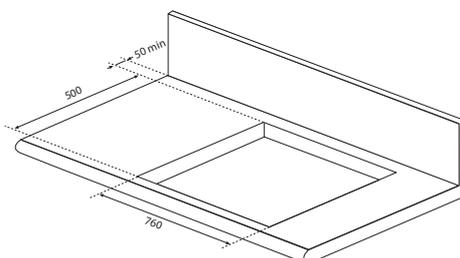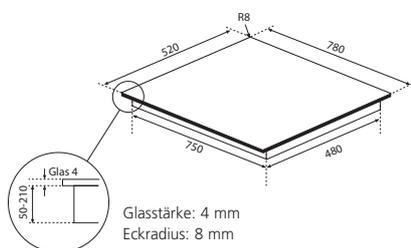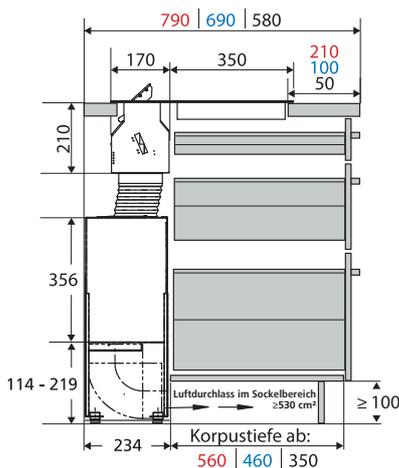

**Besteckschublade bis zur vollen Tiefe direkt unter dem Kochfeld möglich.**

## **+** Kochfeldabzug Abluft- / Umluftmodul

Ausstattungsmerkmale Abluft- / Umluftmodul

<b>Bedienung</b>	Touch-Control-Steuerung (im Kochfeld integriert)
<b>Leistungsstufen</b>	3 Normalstufen, 1 Intensivstufe
<b>Besonderheiten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» LED-Anzeige rot (im Kochfeld integriert)</li> <li>» Absaugklappe schließt flächenbündig mit Glaskeramik ab – einfache Reinigung und durchgängige Oberfläche</li> <li>» Automatisches Motor-Stopp-System bei geschlossener Absaugklappe</li> <li>» Integrierte Auffangwanne (nimmt bis zu 0,5 l Flüssigkeit auf)</li> <li>» Nachlaufautomatik</li> <li>» Kindersicherung</li> <li>» Fettfilterreinigungsanzeige</li> <li>» 2-teiliger Metallfettfilter innenliegend und spülmaschinengeeignet</li> </ul>
<b>Montage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Installationsmöglichkeiten: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Kann direkt auf den Fußboden gestellt werden</li> <li>– Höheneinstellung bis 22 cm möglich durch Teleskopsystem (Auslass werksseitig nach unten, um 90° ummontierbar für Abluft nach hinten)</li> <li>– Kann auf den Schrankboden gestellt werden (Auslass werksseitig nach unten, um 90° ummontierbar für Abluft nach hinten)</li> <li>– Platzsparende Montage durch flache und schmale Bauweise</li> <li>– Schubladenauszüge sind bis direkt unter dem Kochfeld möglich</li> </ul> </li> </ul>
<b>Abluftstutzen</b>	<p>Ø 150</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt</li> <li>» Umluftbetrieb möglich (Einschübe für 2x Profi-Aktivkohlefilter P 220/AFP 220 S. 186 vorhanden)</li> <li>» Profi-Aktivkohlefilter P 220/AFP 220 S. 186 gehören nicht zum Lieferumfang (nicht erforderlich bei Verwendung von Profi-Umluftmodulset für Sockleinbau ab 100 mm )</li> </ul>
<b>Energie-Effizienzklasse<sup>1,2</sup></b>	A
<b>Jährlicher Energieverbrauch<sup>1</sup></b>	41,8 kWh
<b>Lüfter-Effizienzklasse<sup>1</sup></b>	A
<b>Beleuchtungs-Effizienzklasse<sup>3</sup></b>	–
<b>Fettfilter-Effizienzklasse<sup>1</sup></b>	A
<b>Schallleistung min./max. Normalstufe (db(A) re 1 pW)<sup>1</sup></b>	39/59 dB
<b>Schalldruck min./max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa)</b>	28/48 dB
<b>Abluftleistung min./max. Normal-/Intensivstufe<sup>1</sup></b>	181/434/601 m³/h

<sup>1</sup> Gemäß Delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014

<sup>2</sup> auf einer EEK-Skala von A+++ bis D

<sup>3</sup> Nicht zutreffend für dieses Produkt

### Technische Daten

<b>Gerät B/H/T</b>	550/356/234 mm
<b>Spannung</b>	230 V/50 Hz/16 A
<b>Anschluss</b>	275 W
<b>Anschlusskabel</b>	Schukostecker mit Kabel ca. 100 cm lang



Profi-Umluftmodulset inkl. Profi-Aktivkohlefilter, Abdeckung in schwarz, grau und weiß



Schwarz  
(RAL9005)



Grau  
(RAL 9006)



Weiß  
(RAL 9016)

- » **Luftleitsysteme ab Ausblasöffnung des Abluft-/Umluftmodul sind nicht im Lieferumfang enthalten.**
- » **Für die Verbindung zwischen Absaugeinheit und Abluft-/Umluftmodul liegt dem Abluft-/Umluftmodul serienmäßig 0,50 m Naber GREENflow Flexkanal (4043076) bei.**
- » **Profi-Aktivkohlefilter müssen alle 3-6 Monate regeneriert werden, entsprechend der Gebrauchshäufigkeit. Sie können bis zu 5 x regeneriert werden. Die Regeneration erfolgt ausschließlich im Backofen für 60 Min bei 130°C.**

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
KXI 1082 TC Abluft/Umluft	1082 82	4051543129037
Profi-Umluftmodulset Inkl. Profi-Aktivkohlefilter für Sockleinbau ab 100 mm	9211 20	4051543128023
GRILL-Platte	9209 08	4051543128801
2 Seitenleisten Edelstahl	9207 46	4029808391888
2 Seitenleisten pureBLACK	9209 34	4051543100210
1 Edelstahlrahmen umlaufend 78x52 cm	9210 78	4051543100814
1 pureBLACK-Rahmen umlaufend 78x52 cm	9211 78	4051543106953
Verbindungskabel Kochfeld – Motorbox (Sonderlänge 1,55 m [+0,55 m])	9211 11	4051543068312