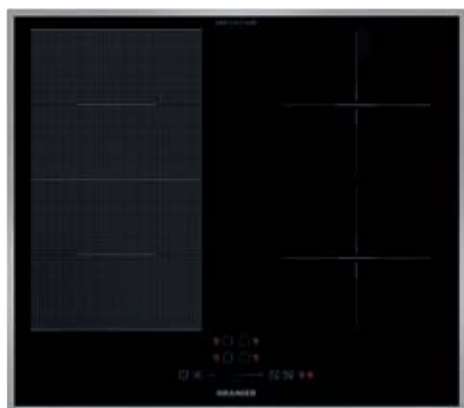







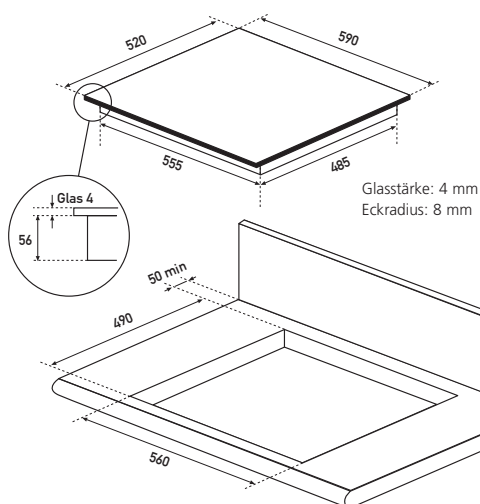
KXI 2061 SL



KXI 2061 SL mit umlaufendem Edelstahlrahmen (Sonderzubehör)



FlexX-Zone

GRILL-Platte  
(Sonderzubehör)Übersichtlich: Slider-Bedienung  
mit BrückenfunktionSeitenleisten Edelstahl  
(Sonderzubehör)Seitenleisten pureBLACK  
(Sonderzubehör)Rahmen Edelstahl  
(Sonderzubehör)Rahmen pureBLACK  
(Sonderzubehör)

Für den flächenbündigen Einbau umlaufend  
min. 1,8 mm für die Silikonfuge berücksichtigen. Falzhöhe 7 mm

## FlexX-Induktion rahmenlos

# KXI 2061 SL

Dieses Modell bietet 4 Einbauvarianten:

- » Flächenbündig
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit  
Seitenleisten in Edelstahl oder pureBLACK
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit  
Rahmen in Edelstahl oder pureBLACK



## Ausstattungsmerkmale

<b>Bedienung</b>	Slider-Bedienung
<b>Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kindersicherung</li> <li>» Überlaufschutz</li> <li>» Überhitzungsschutz</li> <li>» Restwärmanzeige</li> <li>» Betriebsdauerbegrenzung</li> </ul>
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» 9 Leistungsstufen je Kochzone</li> <li>» LED-Anzeigen rot</li> <li>» Erkennt den Topf, aktiviert die Kochzone</li> <li>» 4-fach Booster</li> <li>» 4-fach Timer (max. je 99 Minuten)</li> <li>» Pausenfunktion</li> <li>» Warmhaltestufe</li> <li>» Topfgrößenerkennung</li> <li>» <b>Brückenschaltung</b> links</li> </ul>
<b>4 Induktions-Kochzonen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» vorne rechts 190 mm: 2,3 kW</li> <li>» vorne links 220 x 193 mm: 2,8 kW</li> <li>» hinten rechts 190 mm: 2,0 kW</li> <li>» hinten links 220 x 193 mm: 2,8 kW</li> <li>» FlexX-Zone 220 x 386 mm: 3,6 kW</li> </ul>

## Technische Daten

<b>Gerät B/H/T</b>	590/59/520 mm
<b>Ausschnittmaße B/T</b>	560/490 mm
<b>Spannung</b>	400 V/50 Hz/16 A
<b>Anschluss</b>	7,2 kW
<b>Anschlusskabel</b>	ca. 140 cm lang

**Achtung! Nicht einzubauen über Unterbaugeräten (wie z. B. Geschirrspüler oder Kühlgeräte) und Volleckschrank. Beim flächenbündigen Einbau lässt sich im Servicefall das Gerät von unten öffnen. Glasfläche muss nicht ausgebaut werden.**

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
KXI 2061 SL	2061 60	4051543123745
2 Seitenleisten Edelstahl	9207 46	4029808391888
2 Seitenleisten pureBLACK	9209 34	4051543100210
GRILL-Platte	9209 08	4051543128801
1 Edelstahlrahmen umlaufend 59x52 cm	9210 59	4051543100821
1 pureBLACK-Rahmen umlaufend 59x52 cm	9211 59	4051543106939

Lieferbar 1. Quartal 2023