

DF600/800 Eco SL

Unsere Arbeitstiere: robust und leistungsstark

NEU


CasaFan 
SafeLine

GEWERBE-EINSATZ
Zertifiziert nach
Maschinenrichtlinie
2006/42/EC Teil 1
für die Verwendung
im Gewerbe.



IP44
Spritzwasser-
schutz

Mittels optionalem
Trafo ETWZ 1,0
#891020
in 5 fein dosierten
Stufen regelbar.

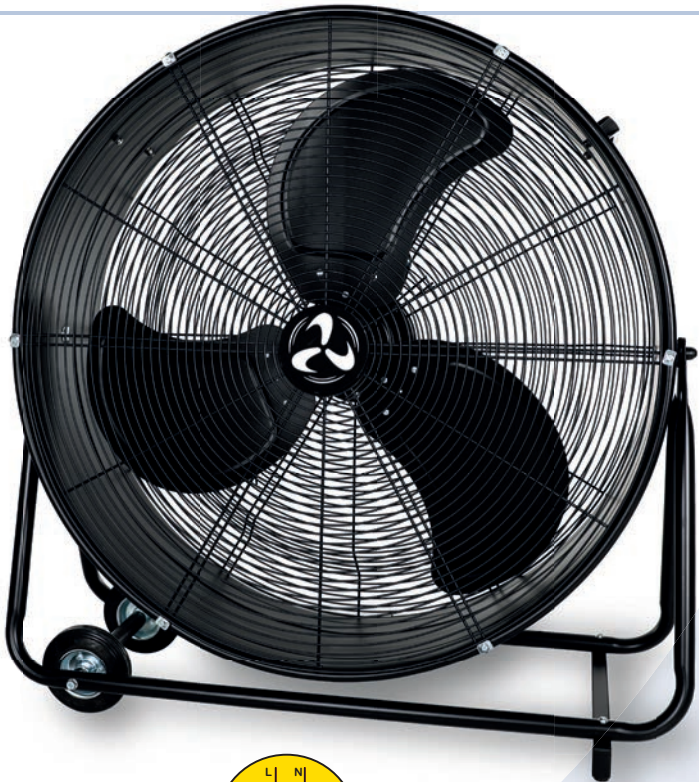


DF600 Eco SL #306085
DF800 Eco SL #308090

Gehäuse, Flügel, Lack matt schwarz

- Trommelventilatoren mit höchster Leistung.
- Ideal zum Einsatz in Produktion, Lager und Versand.
- 3 Stufen mittels Druckschalter bedienbar. Allpoliger Ein/Ausschalter.
- Vertikale Neigung im Bereich von 360° einstellbar.
- Lufttechnisch optimiertes Flügelrad aus Aluminium.
- Schutzgitter, Gehäuse, Rahmen und Flügelrad schwarz lackiert.
- Stabiler, kippstarrer Stahlrohr-Standbügel mit Gummirollen und -füßen.
- Praktische Griffe am Gehäuse sowie Kabelaufwicklung an der Rückseite des Schutzgitters.
- Schutzart IP44 spritzwassergeschützt, Schutzklasse I.
- 2,5 m Zuleitung H07RN-F G 3 1,0 mm² für hohe mechanische Beanspruchung mit Schukostecker IPX4.

Artikel	Art.-Nr.	Gehäuse/Gitter	Flügel
DF800 Eco SL	308090	Lack schwarz matt	Lack schwarz
DF600 Eco SL	306085	Lack schwarz matt	Lack schwarz

Technische Daten		Maße (mm)	DF800	DF600
Modell	DF800 DF600	Maß A/B	880/830	750/680
Leistung Motor (W)	123	Maß C/D	260/920	270/770
Spannung (V/Hz)	220-240/~50	Flügel Ø	750	600
Anzahl Stufen	3	Korb Ø	830	680
Drehzahl min ⁻¹	870 max.			
Schalldruck (L _p -3m) dB(A)	56,8 53,9			
Schallleistung (L _w) dB(A)	78,9 76,1			
Luftmenge (m ³ /h)*	15.650 13.000			
Serviceverh. (m ³ /min/W)	2.120 1.760			
Gewicht (kg)	19,3 16,3	*gemessen nach IEC 60879		

