


DFRM651S  
D65FRM1S0



COOKING PASSION SINCE 1877



A



Die Design-Haube bringt nicht nur starke Leistung sondern ist auch magnetisch, beschreibbar und kann als Buchablage genutzt werden

- ✓ EfficientDrive: sorgt dank neuer Motortechnologie für sehr leises und energiesparendes Kochen
- ✓ TouchControl: dank der glatten Bedienoberfläche besonders einfache Steuerung mit nur einem Finger
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst
- ✓ LED Licht: gute Ausleuchtung beim Kochen dank der energiesparenden LED-Beleuchtung

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl  
Bauart : Kaminesse  
Approbationszertifikate : CE, VDE  
Länge Anschlusskabel (cm) : 130  
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 430  
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 450  
Nettogewicht (kg) : 22,0  
Steuerung : elektronisch  
Regelung der Leistungsstufen : 3  
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 400  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 530  
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 300  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 710  
Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 56  
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150  
Material des Fettfilters : Aluminium  
EAN-Nummer : 4242004210009  
Anschlusswert (W) : 143  
Absicherung (A) : 10  
Spannung (V) : 220-240  
Frequenz (Hz) : 50; 60  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Art der Installation : Wandmontage



4 242004 210009

#### Sonderzubehör

Z50XXPX0 : CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar , Z5170X1 : CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) , Z51AFA0X0 : Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) , Z51AFR0X0 : Starterset regenerierbar (kaminl.Betr.) , Z51AFS0X0 : Starterset regenerierbar für Umluftbetr. , Z51AFT0X0 : Starterset für kaminlosen Betrieb , Z51AFU0X0 : Starterset für Umluftbetrieb , Z51AXCON0 : CleanAir Umluftmodul , Z51AXKON0 : Kanalverlängerung 1000 mm Z51AXLON0 : Kanalverlängerung 1500 mm ,

## Ausstattung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Energie-Effizienzklasse: A\*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 39 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 43/56 dB

### Ausstattung:

- TouchControl (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- 2 einflutig stehend. BLDC Motor
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Reinigungsfreundlicher Aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- Randabsaugung
- PowerBoost-Stellung
- Metallfettfilter, spülmaschinene geeignet

### Design:


- Filterabdeckung in Glas
- Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt
- Für Wandmontage über Kochstellen

### Technische Information:


- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 981-1251 x 590 x 362 mm
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 981-1251 x 590 x 362 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 1041-1311 x 590 x 362 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT):  
1171 x 590 x 362 mm - Montage auf Außenkanal  
1241-1511 x 590 x 362 mm - Montage auf Innenkanal
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 480 x 590 x 362 mm
- Abluftleistung nach EN 61591:  
max. Normalbetrieb 400 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 710 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Umluftleistung:  
max. Normalbetrieb 300 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 530 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:  
max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW (46 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Beleuchtungsstärke: 270 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Gesamtanschlusswert: 143 W
- Betrieb über Gaskochfeld nicht zulässig

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


Maßzeichnungen



Maße in mm

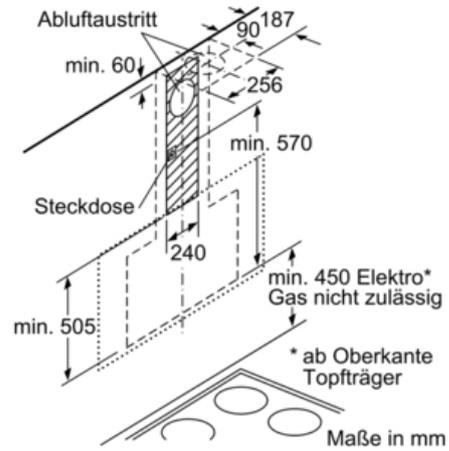


Maße in mm

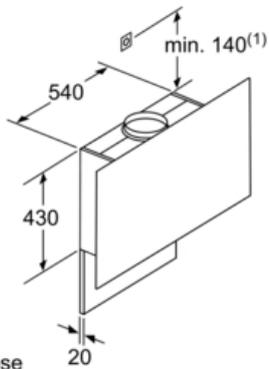

(1) Position für Steckdose


Maximale Stärke der Rückwand beachten.

Maße in mm

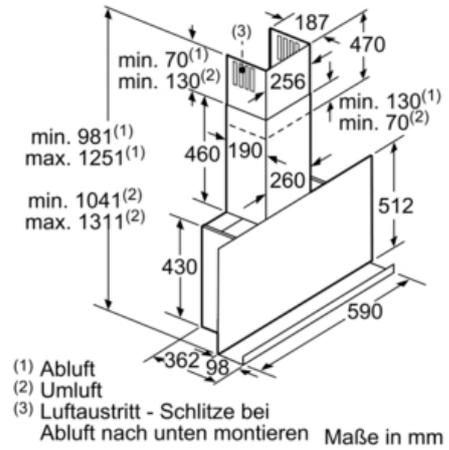


(1) Abluft  
(2) Umluft  
(3) Luftaustritt - Schlitz bei  
Abluft nach unten montieren

Maße in mm

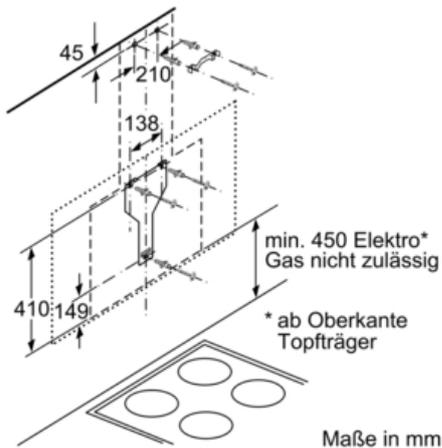

Maße in mm

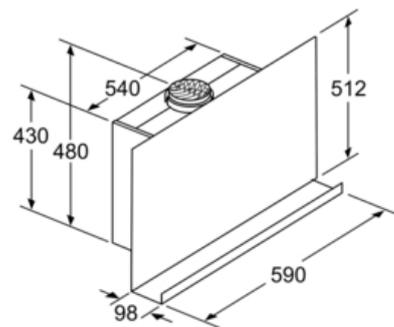

Gerät im Umluftbetrieb  
ohne Kanal  
Umluftset erforderlich

Maße in mm