


DIHM951S
D95HM1S0



COOKING PASSION SINCE 1877



A



Die Design-Haube sorgt mit schrägstellter Frontfläche und starker Leistung für Kopffreiheit beim Kochen

- ✓ TouchControl: dank der glatten Bedienoberfläche besonders einfache Steuerung mit nur einem Finger
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst
- ✓ LED Licht: gute Ausleuchtung beim Kochen dank der energiesparenden LED-Beleuchtung

Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl
Bauart : Kaminesse
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 130
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 323
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 450
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 600
Nettogewicht (kg) : 21,0
Steuerung : elektronisch
Regelung der Leistungsstufen : 3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 420
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 560
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 390
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 680
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 57
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
Material des Fettfilters : Aluminium
EAN-Nummer : 4242004210214
Anschlusswert (W) : 263
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 60; 50
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Wandmontage



DIHM951S
D951HM1S0

Ausstattung

- * Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- * Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- * Energie-Effizienzklasse: A*
- * Durchschnittlicher Energieverbrauch: 52.8 kWh/Jahr*
- * Lüfter-Effizienzklasse: A*
- * Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- * Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- * Geräusch min./max. Normalstufe: 50/57 dB

Ausstattung:

- TouchControl (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- energieeffizienter Kondensatormotor
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Randabsaugung
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Reinigungsfreundlicher Aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- Schnellmontagebefestigung

Design:

- Filterabdeckung in Glas
- Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt
- Für Wandmontage über Kochstellen





Technische Information:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 928-1198 x 890 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 988-1258 x 890 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 1118 x 890 x 499 mm - Montage auf Außenkanal
1188-1458 x 890 x 499 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 420 m³/h
Intensivstufe 680 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 90 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Gesamtanschlusswert: 263 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

DIHM951S
D95IHM1SO

Maßzeichnungen

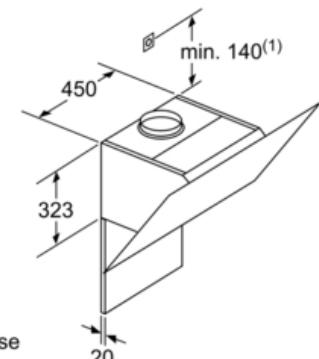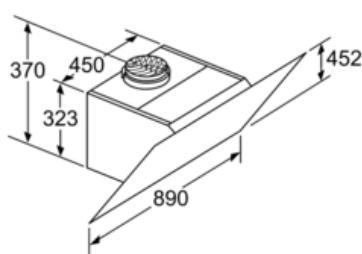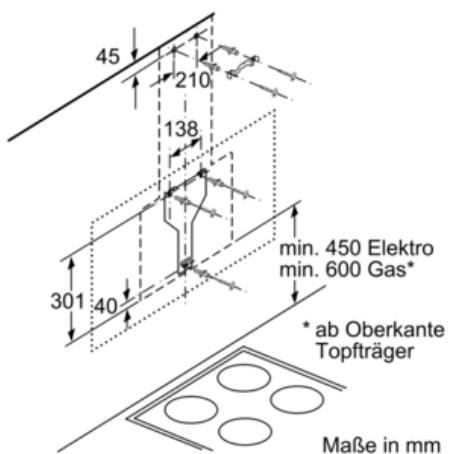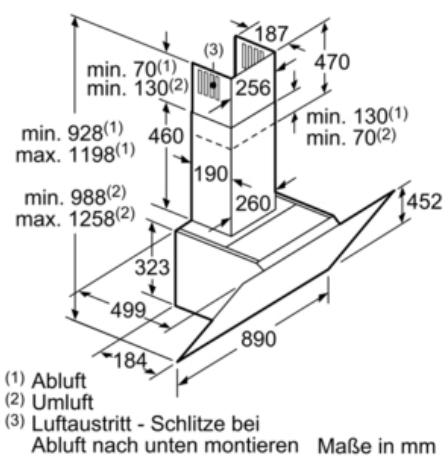


Gerät im Umluftbetrieb
ohne Kanal
Umluftset erforderlich

Maße in mm

Maximale Stärke der Rückwand beachten.

Maße in mm

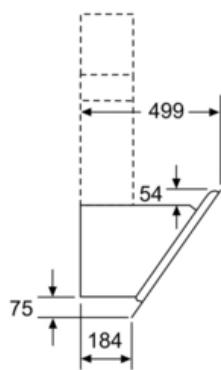

Maße in mm

