


Serie | 6 Dunstabzüge

DII31JR60
Inselesse, 37 cm
Kubus-Design
schwarz

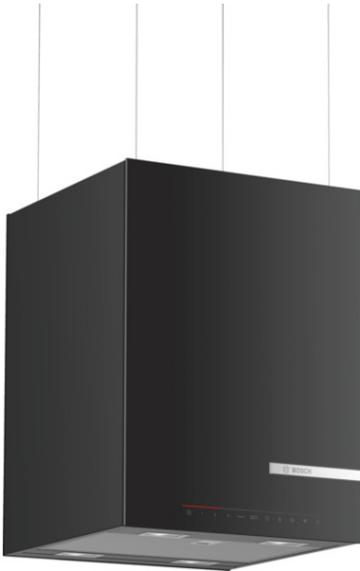

Dunstabzugshaube im Cube-Design : Für kleine Küchen ist diese Dunstabzugshaube das perfekte Design-Highlight.

- **DirectSelect Bedienung:** Direkte Auswahl der gewünschten Leistungsstufe und des Lichts
- **Umluftleistung:** sorgt mit bis zu 510 m³/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- **Home Connect:** Vernetzte Hausgeräte von Bosch für einen leichteren Alltag. (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist)
- **PerfectAir Luftgütesensor:** Automatische Steuerung der Leistungsstufe für beste Abzugsleistung bei niedrigstem Geräusch.

Technische Daten

| | |
|---|-----------------------|
| Bauart : | Kaminesse |
| Approbationszertifikate : | CE, VDE |
| Länge Anschlusskabel (cm) : | 140 |
| Höhe des Gerätes ohne Kamin : | 501 |
| Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : | 550 |
| Mindestabstand zur Kochstelle Gas : | 650 |
| Nettogewicht (kg) : | 22,0 |
| Steuerung : | elektronisch |
| Regelung der Leistungsstufen : | 3-stufig + 2 Intensiv |
| Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h) : | 0 |
| Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : | 510 |
| Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h) : | 390 |
| Anzahl der Lampen (Stck) : | 4 |
| Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : | 69 |
| Material des Fettfilters : | Aluminium |
| EAN-Nummer : | 4242002946474 |
| Anschlusswert (W) : | 266 |
| Absicherung (A) : | 10 |
| Spannung (V) : | 220-240 |
| Frequenz (Hz) : | 60; 50 |
| Steckerart : | ohne Stecker |
| Art der Installation : | Insel |



Sonderzubehör

- DSZ5201 : CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)
DZZ0XX0P0 : CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar

Serie | 6 Dunstabzüge

DII31JR60

Inselesse, 37 cm

Kubus-Design

schwarz

Dunstabzugshaube im Cube-Design : Für kleine Küchen ist diese Dunstabzugshaube das perfekte Design-Highlight.

Betriebsart und Leistung

- Max. Förderleistung: 510 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 52/69 dB
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
 - max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Umluftleistung:
 - max. Normalbetrieb 390 m³/h
 - Intensivstufe 510 m³/h
- Nur für Umluftbetrieb einsetzbar
- Integriertes Umluftmodul
- Bei Erstanlieferung CleanAir-Aktivkohlefilter enthalten
- EcoSilence Drive
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse

Komfort

- PerfectAir Luftgütesensor
- SoftLight
- Dimm-Funktion
- Beleuchtungsstärke: 400 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 1,5W LED-Modul
- Elektronische Steuerung
- DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Fernsteuerung und -kontrolle
- kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Seilbefestigung Kubus

Maße

- Gesamtanschlusswert: 266 W
- Gerätemaße (HxBxT): 501 mm x 370 mm x 377 mm

Serie | 6 Dunstabzüge

DII31JR60

Inselesse, 37 cm

Kubus-Design

schwarz
