


DIKP951S
D95IKP1S0



COOKING PASSION SINCE 1877



A+

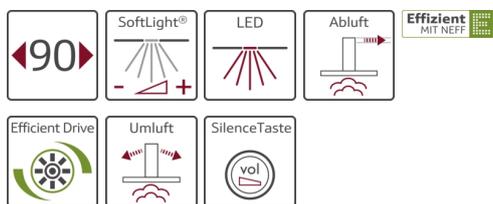

Die Design-Haube sorgt mit schräggestellter Frontfläche und starker Leistung für Kopffreiheit beim Kochen

- ✓ EfficientDrive: sorgt dank neuer Motortechnologie für sehr leises und energiesparendes Kochen
- ✓ TouchControl: dank der glatten Bedienoberfläche besonders einfache Steuerung mit nur einem Finger
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst
- ✓ LED Licht: gute Ausleuchtung beim Kochen dank der energiesparenden LED-Beleuchtung

Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl
Bauart : Kaminesse
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 130
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 323
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 450
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 600
Nettogewicht (kg) : 22,0
Steuerung : elektronisch
Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 460
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 570
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 410
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 740
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 54
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
Material des Fettfilters : Aluminium
EAN-Nummer : 4242004210238
Anschlusswert (W) : 143
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 60; 50
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Wandmontage



4 242004 210238

DKP951S
D95IKP1S0

Ausstattung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Energie-Effizienzklasse: A+*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 23.6 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/54 dB

Ausstattung:

- AirFresh Intervall-Lüftung
- TouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 2x7-Segment
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- 1 doppelflutig stehend. BLDC Motor
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- PowerBoost-Stellung
- SilenceTaste
- Randabsaugung
- Schnellmontagebefestigung
- Sättigungsanzeige für Metall - und Aktivkohlefilter
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Dimm-Funktion
- Softlight

Design:

- Filterabdeckung in Glas
- Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Reinigungsfreundlicher Aerodynamisch optimierter Innenrahmen

Technische Information:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 928-1198 x 890 x 545 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 988-1258 x 890 x 545 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT):
1118 x 890 x 545 mm - Montage auf Außenkanal
1188-1458 x 890 x 545 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 460 m³/h
Intensivstufe 740 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- mit Rückstauklappe
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 200 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Gesamtanschlusswert: 143 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

DKP951S
D95IKP1S0

Maßzeichnungen

