




ohne Edelstahl-Seitenleisten

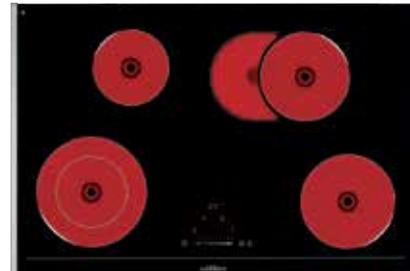

mit Edelstahl-Seitenleisten

Hilight-Kochfeld (rahmenlos)

KFTC 9883 SL

Dieses Modell bietet 3 Einbauvarianten:

- Flächenbündig
- Aufgelegt auf die Arbeitsplatte
- Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Edelstahl-Seitenleisten



78



Slider-Bedienung

Ausstattungsmerkmale

- | | |
|-------------------------------------|---|
| Bedienung | · Slider-Bedienung |
| Sicherheit | · Kindersicherung
· Überlaufschutz
· Überhitzungsschutz
· Restwärmeanzeige
· Betriebsdauerbegrenzung |
| Ausstattung | · 9 Leistungsstufen je Kochzone
· Direktwahl jeder Kochstufe
· 4-fach Timer (max. je 99 Minuten)
· Kurzzeitwecker
· Ankochautomatik
· Pausenfunktion
· Warmhalteposition
· Blickdichtes Glas (elektronische Komponenten im Gehäuse nicht sichtbar) |
| 4 energiegeregelte Kochzonen | · Leistungsstarke und schnelle Kochzonen (rot innerhalb von 2 Sek.)
· vorne rechts Hilight 180 mm; 1,8 kW
· vorne links Zweikreiszone Hilight 210/135 mm; 2,2/0,75 kW
· hinten rechts Bräterzone Hilight 265/170 mm; 2,4/1,5 kW
· hinten links Hilight 145 mm; 1,2 kW |
| Serienausstattung | · 1 Metallschaber |



Edelstahl-Seitenleisten

Technische Daten

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Gerät B/H/T | · 780/45/520 mm |
| Ausschnittmaße B/T | · 750/490 mm |
| Spannung | · 400 V/50 Hz/16 A, 230 V/50 Hz/25 A |
| Anschluss | · 7,0 kW |
| Anschlusskabel | · ca. 140 cm lang |

Achtung! Nicht einzubauen über Unterbaugeräten (wie z. B. Geschirrspüler oder Kühlgeräte) und Volleckschrank. Beim flächenbündigen Einbau lässt sich im Servicefall das Gerät von unten öffnen. Glasfläche muss nicht ausgebaut werden.

Modell	Best.Nr	EAN-Code
KFTC 9883 SL	9883 28	4051543019949
2 Seitenleisten	9207 46	4029808391888