

Kaminhaube, 90 cm KH 17129-3 E



Shade Black, kopffrei

- Schwarzer Glasschirm, Sicherheitsglas
- Farbe Kaminschacht: Edelstahl
- LED Display Blau
- SensorTouch
- energiesparsamer ebm-papst Motor
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 4 Leistungsstufen 248-438 m³/h, 681 m³/h Intensivstufe mit Rückstellung
- Elektronische Filtersättigungsanzeige
- max. 90 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: LED (G4) 2 x 2,0 W, dimmbar
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet


Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17147, 2 Stück
- Umluftset: 00079

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: B
- Energieverbrauch: pro Jahr 68,2 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: B
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: D
- Geräusch: min. 42 dB - max. 55 dB, Intensivstufe 63 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 1220-1560 x 900 x 435 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 2 mm
- Montage ohne Schacht möglich
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,20 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 220 cm
- Gewicht: 29,2 kg

EAN 5906006607630

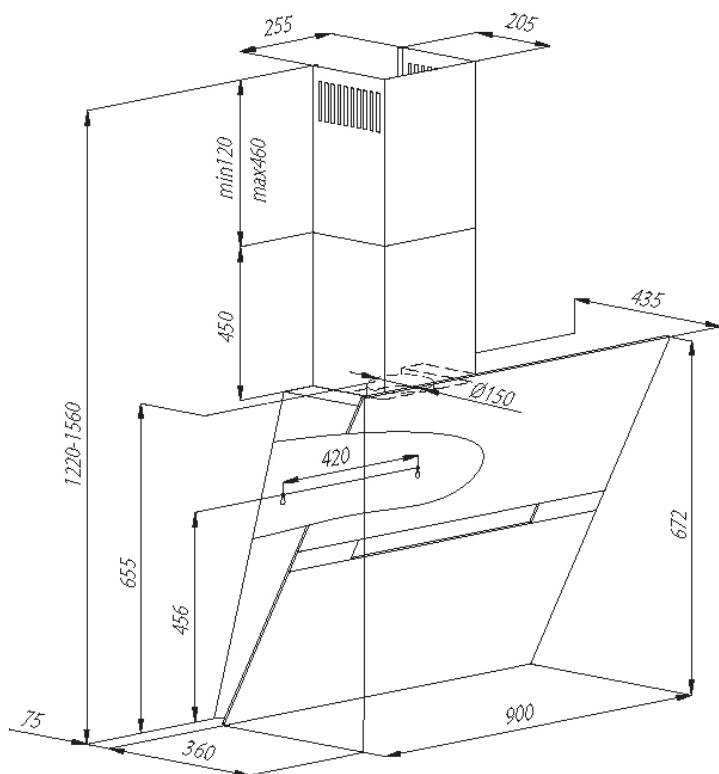

* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	KH 17129-3 E
Art der Installation	Kaminhauben- kopffrei
Designdetail	Shade Black, kopffrei
Breite in cm	90,0
Farbe / TouchFree	Schwarzer Glasschirm, Sicherheitsglas / -
Steuerung	elektronisch
EBM Papst Motor	•
Randabsaugung	-

Bedienkomfort / Anzeige

Bedienung	SensorTouch
Display / Farbe	• / Blau
Timer für Abschaltautomatik	1
elektronische Anzeige Filtersättigung	•

Eigenschaften / Ausstattung

Abluft-/Umluftbetrieb	Abluft-/Umluftbetrieb
Anzahl Leistungsstufen	4
Art / Anzahl / Leistung der Leuchten	LED (G4) / 2 / 2,0 (W)
Dimm-Funktion	•
Anzahl Motoren	1
Fettfilter	2
Abluftstutzen	Ø 150 mm

Zubehör im Lieferumfang enthalten

Abluftschlauch Ø 15 cm / Kohlefilter	- / -
--------------------------------------	-------

Technische Daten*

Energieverbrauch kWh/Jahr	68,2
Energieeffizienzklasse	B
Fluiddynamische Effizienz FDE hood	24,0
Fluiddynamische Effizienzklasse	B
Beleuchtungseffizienz LE hood (Lux/W)	41,0
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad GFE hood	68,7
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Luftstrom bei min. / max. Geschwindigkeit (m³/h)	248 / 438
Leistungswert Intensivstufe (m³/h)	681
Schalleistungspegel min. / max. (dB)	42 / 55
Schalleistungspegel Intensivstufe (dB)	63
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Stand-By (W)	- / 0,25
Leistung (m³/h) / Schalleistungspegel (dB) - Stufe 1, Abluftbetrieb	248,0 / 42,0
Leistung (m³/h) / Schalleistungspegel (dB) - Stufe 2, Abluftbetrieb	330,0 / 52,0
Leistung (m³/h) / Schalleistungspegel (dB) - Stufe 3, Abluftbetrieb	438,0 / 55,0
Leistung (m³/h) / Schalleistungspegel (dB) - Stufe 4, Abluftbetrieb	681,0 / 63,0
Leistung (m³/h) / Schalleistungspegel (dB) - Stufe 5, Abluftbetrieb	- / -
Zeitverlängerungsfaktor	1,1
Energieeffizienzindex EEI hood	68,2
Lufstrom gemessen im Bestpunkt - Q BEP (m³/h)	390,9
Luftdruck gemessen im Bestpunkt - P BEP (Pa)	360,0
maximaler Luftstrom - Q max (m³/h)	681,0
Elektrische Eingangsleistung gemessen im Bestpunkt - W BEP (W)	162,7
Nenneingangsleistung des Beleuchtungssystems - WL (W)	4,0
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche - E middle (lux)	164,0
Schalleistungspegel (dB)	55
Eco-Boost (Min.)	5,0

Technische Daten

Leistung Lampe (W)	2 x 2,0
Anschlusswert (kW)	0,20
Spannung (V) / Frequenz (Hz)	230 / 50
Länge Anschlusskabel (cm) / Schukostecker	220
Gerätemaße H x B x T (cm)	1220 - 1560 x 900 x 435
Gewicht netto / brutto (kg)	29,2 / 36,8
Transportmaße HxBxT (cm)	975 x 840 x 540
Abstand Rückwand/Leuchte (mm)	2
Montageabstand über Kochfeld / Gaskochfeld in (mm)	450 / 650

Sonderzubehör nachkaufbar

Kohlefilter für Umluftbetrieb	KF 17147
Verpackungseinheit Kohlefilter (mm)	2
EAN Haube	5906006607630
EAN Kohlefilter	4040729171472

*Technische Daten nach EN 61591 / EN 60704-2-13 L WA (dB) / nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014