

FlexX-Induktions-Kochfeld (rahmenlos)

78

KXI 2081 80

Dieses Modell bietet 3 Einbauvarianten:

- Flächenbündig
- Aufgelegt auf die Arbeitsplatte
- Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Edelstahl-Seitenleisten




Ausstattungsmerkmale

Bedienung	· Slider-Bedienung
Sicherheit	· Kindersicherung · Überlaufschutz · Überhitzungsschutz „leerer Topf“ · Sicherheitsfunktion „kleine Gegenstände“ · Restwärmeanzeige · Betriebsdauerbegrenzung
Ausstattung	· Slider-LED und Timer-LED rot · 9 Leistungsstufen je Kochzone · Direktwahl jeder Kochstufe · 3-fach Booster (vorne links, vorne und hinten rechts) · 4-fach Timer (max. je 99 Minuten) · Kurzzeitwecker · Ankochautomatik · Pausenfunktion · Warmhalteposition (ca. 70°C) · Topferkennung · Topfgrößenerkennung · Manuelle Brückenschaltung (übereinanderliegende Kochzonen der linken Seite können zur Bräterzone gebrückt werden) · Blickdichtes Glas (elektronische Komponenten im Gehäuse nicht sichtbar)
4 Induktions-Kochzonen	· vorne rechts 185 mm; 1,4 kW · vorne links 185 mm; 2 kW · hinten rechts 215 mm; 3 kW · hinten links 185 mm; 1,4 kW · Bräterzone: 2,8 kW
Technische Daten	
Gerät B/H/T	· 780/57/520 mm
Ausschnittmaße B/T	· 750/490 mm
Spannung	· 400 V/50 Hz/16 A, 230 V/50 Hz/25 A
Anschluss	· 7,1 kW
Anschlusskabel	· ca. 140 cm lang

Achtung! Nicht einzubauen über Unterbaugeräten (wie z. B. Geschirrspüler oder Kühlgeräte) und Volleckschrank. Beim flächenbündigen Einbau lässt sich im Servicefall das Gerät von unten öffnen. Glasfläche muss nicht ausgebaut werden.



KXI 2081 80 ohne Edelstahl-Seitenleisten

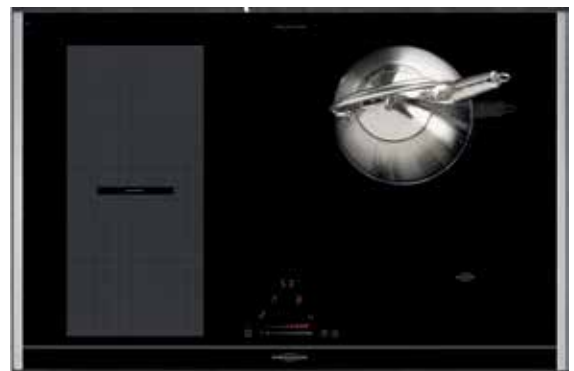

KXI 2081 80 mit Edelstahl-Seitenleisten



Übersichtlich: Mono-Slider mit Brückenfunktion



Bräterzone



Edelstahl-Seitenleisten

Modell	Best.Nr	EAN-Code
KXI 2081 80	2081 80	4051543072326
2 Seitenleisten	9207 46	4029808391888