

Funktion	Muldenlüfter - 76 cm - Schwarz Matt / weiße LED - 600 m³/h
Design	Falmec Lab
Kollektion	Kochsysteme

EIGENSCHAFTEN

Materialien/Oberflächen	Schwarze "matt" Glaskeramik
Funktionen	Timer / Zeitschaltuhr Automode (kochabhängige Saugeinstellung) Flex Surface Technologie Air Slide System zur Steuerung der Absaugung Auffangschale für Flüssigkeiten
Steuerung	Slider Touch-Control 9 Stufen + Booster
Funktion	Umluft
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Umluftfilter Carbon.Zeo Microtech - regenerierbar
Leistung	Verwaltung von Leistungsstufen von 2,8 kW bis 7,4 kW
Motor	Bürstenloser Motor
Maße	76 cm
Kochfeld Funktionen	Restwärmeanzeige Pausen Funktion, für kurzes Aussetzen des Kochvorgangs Warmhaltefunktion (44°) Automatische Topferkennung Timer für jede Kochzone Sicherheitsverriegelung Pausen Funktion Bridge Funktion



Das Bild dient rein einer groben Information. Es kann von der ausgewählten Version abweichen

VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN


Maximaler Verbrauch	7560 W
Stromanschluss / Frequenz	220-240V 50-60Hz
Stromanschluss / Frequenz	Shuko

MOTOR


Motor	Bürstenloser Motor 600 m³/h
Maximale Leistung	515 m³/h I.E.C.61591
Maximale Lautstärke	69 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Energieklasse	A+

GEWICHTE UND VOLUMEN


Bruttogewicht	28.6 kg
Nettogewicht	22.5 kg
Volumen	0.24 m³
Verpackungsgröße	L 1055 x H 377 x P 610 mm

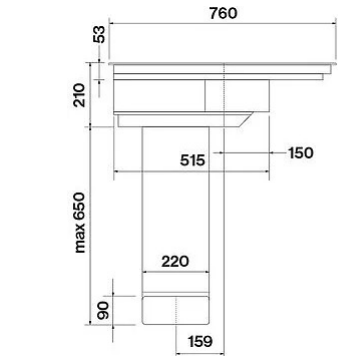


Frontansicht

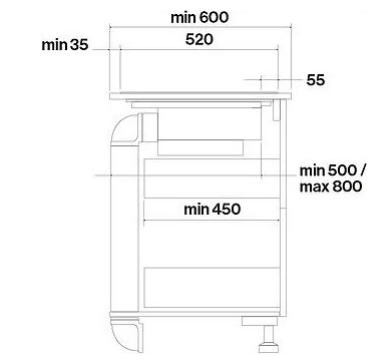


Seitenansicht





Ansicht von oben



Over top installation




Flush installation



OPTIONALES ZUBEHÖR

Code	Beschreibung
KACL.1043	103821 - Carbon.Zeo Microtech regenerierbarer Ersatzfilter (1x)
KACL.1036	103253 - Schallschutz Deflektor
KACL.155#NF	101962 - Schwarzer Rahmen - 84 cm

LEISTUNG / DRUCK

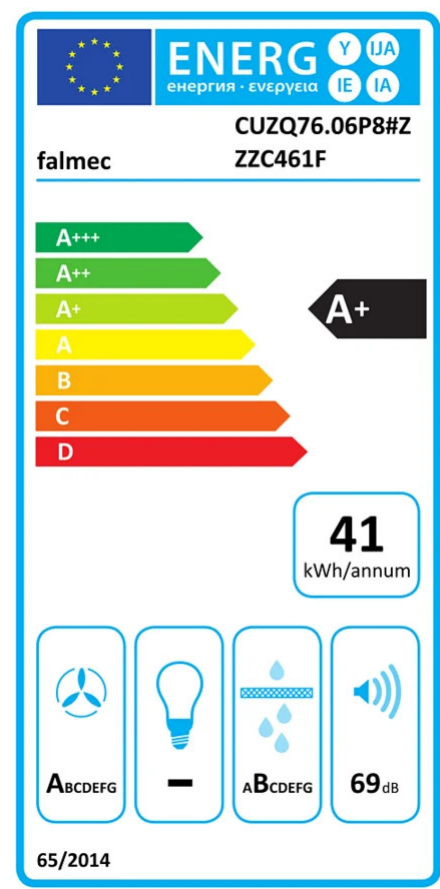

PF		
S	Falmec Lab	
M	Muldenlüfter - 76 cm - Schwarz Matt / weiße LED - 600 m³/h	
AEC	41.4	kWh/a
EEC	A+	
FDE	34.8	
FDEC	A	
LE		
LEC		
GFE	87	
GFEC	B	
Qmin	250	m³ /h
Qmax	495	m³ /h
Qboost	515	m³ /h
SPEmin	57	dBa
SPEmax	69	dBa
SPEboost	70	dBa
PO		
PS	0	W
PI		
F	0	
EEL	39	
Qbep	305	m³ /h
Pbep	665	Pa
Qboost	515	m³ /h
Wbep	162	W

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluidynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluidynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / P0_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps).

PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 Berechnungsmethoden: EN 61591:2020 F_Zeiterhöhungsfaktor / EEL_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungsleistung beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Eimiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.