

**Serie | 6 Dunstabzüge****DID106T50 Edelstahl  
Edelstahl****Technische Daten**

Bauart :	Unterbauesse
Approbationszertifikate :	CE
Länge Anschlusskabel (cm) :	0
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	600
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	900
Nettogewicht (kg) :	27,0
Steuerung :	elektronisch
Regelung der Leistungsstufen :	3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h) :	0
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	850
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h) :	780
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	150
Material des Fettfilters :	Aluminium
EAN-Nummer :	4242002909028
Anschlusswert (W) :	192
Absicherung (A) :	16
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Steckerart :	ohne Stecker
Art der Installation :	Integrierbar



4 242002 909028

**Sonderzubehör**

DSZ500P : Aktivfilter (Ersatzbedarf)

## Serie | 6 Dunstabzüge

### DID106T50 Edelstahl Edelstahl

---

#### **Bauform**

- 100 cm

#### **Betriebsart und Leistung**

- Umluftleistung:
  - max. Normalbetrieb 780 m<sup>3</sup>/h
  - Intensivstufe 850 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
  - max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  - Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Max. Förderleistung: 850 m<sup>3</sup>/h
- 2 Hochleistungsgebläse
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Nur für Umluftbetrieb einsetzbar
- Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt
- Aktivkohlefilter bei Erstlieferung enthalten

#### **Komfort**

- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Beleuchtung: 2 x LED Leiste 6W
- Elektronische Steuerung über Fernbedienung
- Intervall-Schaltung
- Kondensatormotor
- Dimm-Funktion
- Farbtemperatur: 4000 K
- Beleuchtungsstärke: 345 lux
- Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter

#### **Umwelt und Sicherheit**

- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Verlängerte Lebensdauer des Aktivkohlefilters dank mehrfacher Regenerierbarkeit

#### **Technische Informationen**


- Gesamtanschlusswert: 192 W
- Für Deckenmontage über Kochinseln

#### **Maße**


- Gerätegröße Umluft (HxBxT): 243 x 1000 x 700 mm

## Serie | 6 Dunstabzüge

### DID106T50 Edelstahl Edelstahl

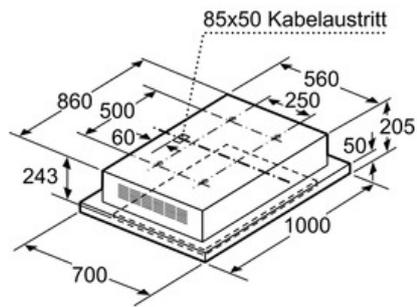

Maße in mm

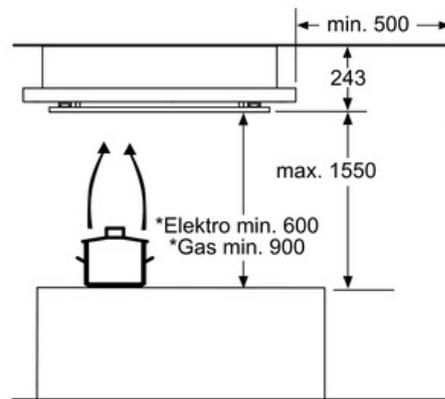

\*ab Oberkante Topfräger

Maße in mm