

Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm EGSP 14684 V




Voll integriertes Bedienfeld

- 10 Maßgedecke
- LED Innenbeleuchtung
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- LED Display Weiß
- Startzeitvorwahl, 1-24 h
- 6 Programme, mit Automatikprogramm, inkl. Intensiv, Glas, Kurz
- 5 Spültemperaturen
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Flex Besteckschublade
- Aqua Spray mit 3 Sprüharmen
- Quickmatic, beladener Oberkorb höhenverstellbar
- verstellbare Tassenablage
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter aus Edelstahl

Technische Daten*

- Referenzprogramm: Eco, 190 Min.
- Energieeffizienzklasse: A++
- Trocknungseffizienzklasse: A
- Wasser-/Stromverbrauch pro Spülgang: 9,0 l / 0,74 kWh
- Wasser-/Stromverbrauch pro Jahr: 2520,0 l / 211 kWh
- Lautstärke: 47 dB(A) re1pW
- Wasseranschluss max.: 60 °C
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: 0.45 W
- Leistungsaufnahme im Stand-by: 0.49 W
- Nischenmaß (HxBxT): 820 - 870 x 450 x min. 580 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 3,5-5,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150,0 / 175,0 cm
- Gewicht: 32,5 kg

EAN 4040729146845

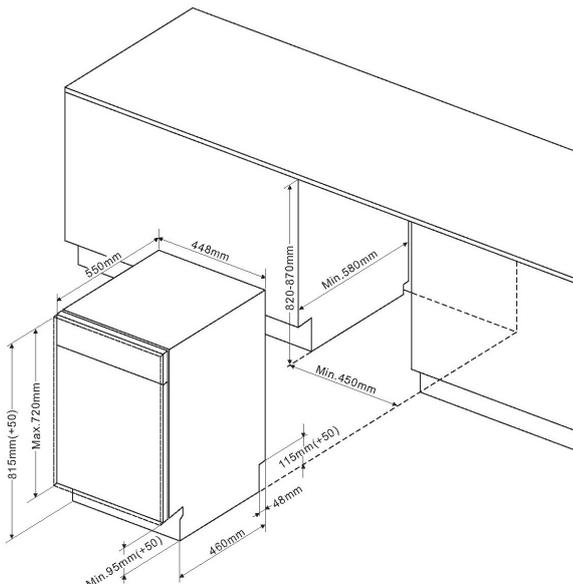

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	EGSP 14684 V
Bauart	vollintegriert
Breite	45,0
Farbe	silber

Leistung

Energieeffizienzklasse	A++
Trocknungseffizienzklasse	A
Referenzprogramm / Dauer Referenzprogramm (Min)	Eco / 190
Schall-Leistung (dB re 1pW)	47
Jahresverbrauch (kWh) 1)	211
Jahresverbrauch (Liter) 2)	2520,0
Standardspülgang Verbrauch (kWh), (l)	0,74 / 9,0
Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Gewichtete Leistungsaufnahme im Stand-by (W)	0.45 / 0.49

Ausstattung

Steuerung	elektronisch
Durchlauferhitzer-Technik	•
Maßgedecke	10
Sprühebenen	3
Schmutzsensor / Automatikprogramm	• / 1
Wasseranschluss in °C maximal	60
Aqua Stopp / elektronisch	• / •
höhenverstellbarer Oberkorb	Quickmatic = beladen
Anzahl Tassenablagen Oberkorb	2
klappbare Tellerablagen Unterkorb	•
Flex-Besteckschublade	•
Innenbeleuchtung	1

Bedienung

Display	LED
Programmablaufanzeige	-
Salz- / Klarspüleranzeige	• / •

Zusatzfunktionen

Halbbeladung	•
Zonenspülen	-
Tab-Funktion 3in1	-
Startzeitvorwahl in h / Restzeitanzeige	1-24 / -

Programme / Optionen

Anzahl Programme / Temperaturen	6 / 5
Programme	Auto 55°C / 150 Min. Intensive 60°C / 165 Min. Eco 45°C / 190 Min. Glass 40°C / 125 Min. 90min 65°C / 90 Min. Rapid 45°C / - Min.

Technische Daten*

hocheinbaubar	•
Wasserdruck (bar)	0,4 - 10
höhenverstellbar, von vorne verstellbare Hinterfüße	•
Schlauchlänge Zulauf / Ablauf (cm)	150,0 / 175,0
Position Zulauf- / Ablaufschlauch (Rückansicht)	rechts / rechts
Kabellänge mit Schukostecker (cm)	150
Position Netzkabel (Rückansicht)	mittig
Gerätemaße H x B x T (mm)	815 x 448 x 550
Nischenmaße H x B x T (mm)	820 - 870 x 450 x 580
Möbelfrontgewicht max. (kg)	3,5-5,0 kg
Anschlusswert (kW)	1,93
Spannung (V) / Frequenz (Hz)	230 / 50
Absicherung (A)	10
Gewicht netto / brutto (kg)	32,5 / 37,5
Transportmaße HxBxT (mm)	884 x 485 x 635

EAN	4040729146845
-----	---------------

*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 1059/2010.

1) Auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

2) Auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.