

## FlexX-Induktion rahmenlos

## KXI 2085 SL

Dieses Modell bietet 4 Einbauvarianten:

- » Flächenbündig
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Seitenleisten in Edelstahl oder pureBLACK
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Rahmen in Edelstahl oder pureBLACK




## Ausstattungsmerkmale

<b>Bedienung</b>	Slider-Bedienung
<b>Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kindersicherung</li> <li>» Überlaufschutz</li> <li>» Überhitzungsschutz</li> <li>» Restwärmeanzeige</li> <li>» Betriebsdauerbegrenzung</li> </ul>
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» 9 Leistungsstufen je Kochzone</li> <li>» LED-Anzeigen rot</li> <li>» Erkennt den Topf, aktiviert die Kochzone</li> <li>» 4-fach Booster</li> <li>» 4-fach Timer (max. je 99 Minuten)</li> <li>» Pausenfunktion</li> <li>» Warmhaltstufe</li> <li>» Topfgrößenerkennung</li> <li>» <b>Brückenschaltung</b> links</li> </ul>
<b>4 Induktions-Kochzonen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» vorne rechts 190 mm: 2,0 kW</li> <li>» vorne links 220 x 193mm: 2,8 kW</li> <li>» hinten rechts 190 mm: 2,8 kW</li> <li>» hinten links 220 x 193 mm: 2,0 kW</li> <li>» FlexX-Zone 220 x 386 mm: 3,6 kW</li> </ul>


## Technische Daten

<b>Gerät B/H/T</b>	780/59/520 mm
<b>Ausschnittmaße B/T</b>	750/490 mm
<b>Spannung</b>	400 V/50 Hz/16 A
<b>Anschluss</b>	7,2 kW
<b>Anschlusskabel</b>	ca. 140 cm lang

**Achtung!** Nicht einzubauen über Unterbaugeräten (wie z. B. Geschirrspüler oder Kühlgeräte) und Volleckschränken. Beim flächenbündigen Einbau lässt sich im Servicefall das Gerät von unten öffnen. Glasfläche muss nicht ausgebaut werden.

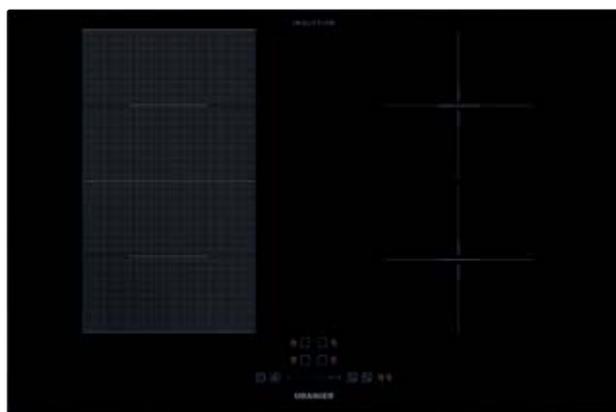



KXI 2085 SL

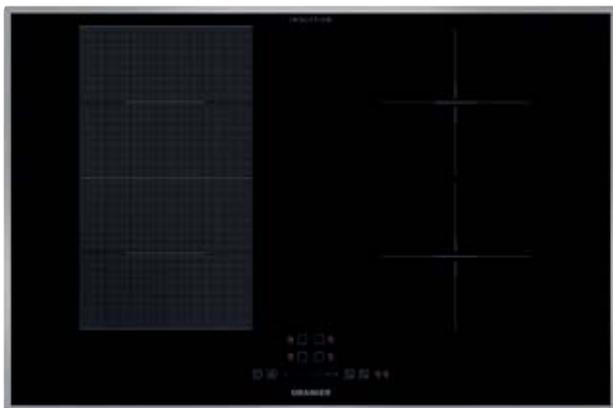

KXI 2085 SL mit umlaufendem Edelstahlrahmen (Sonderzubehör)



FlexX-Zone

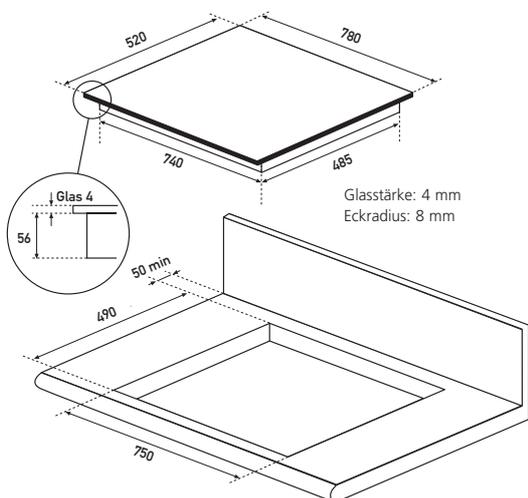GRILL-Platte  
(Sonderzubehör)Übersichtlich: Slider-Bedienung  
mit BrückenfunktionSeitenleisten Edelstahl  
(Sonderzubehör)Seitenleisten pureBLACK  
(Sonderzubehör)Rahmen Edelstahl  
(Sonderzubehör)Rahmen pureBLACK  
(Sonderzubehör)

Für den flächenbündigen Einbau umlaufend min. 1,8 mm für die Silikonfuge berücksichtigen. Falzhöhe 7 mm

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
KXI 2085 SL	2085 80	4051543123806
2 Seitenleisten Edelstahl	9207 46	4029808391888
2 Seitenleisten pureBLACK	9209 34	4051543100210
GRILL-Platte	9209 08	4051543128801
1 Edelstahlrahmen umlaufend 78x52 cm	9210 78	4051543100814
1 pureBLACK-Rahmen umlaufend 78x52 cm	9211 78	4051543106953

Lieferbar 1. Quartal 2023