


gorenje

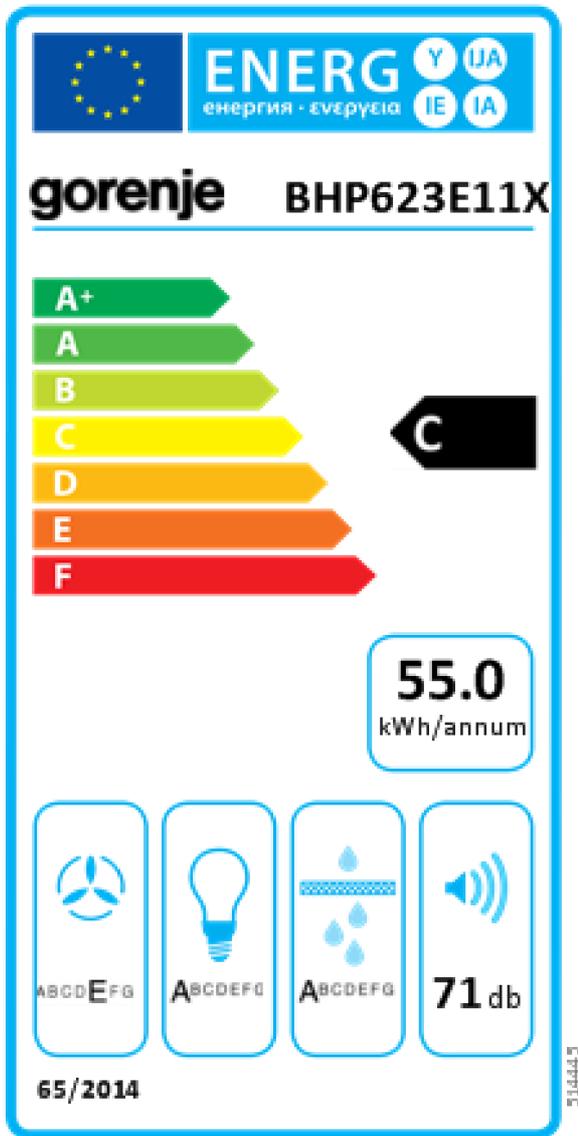

PRODUKTDATENBLATT

Modellname	BHP623E11X
Jährlicher Energieverbrauch - AEC _{Haube}	55,0 kWh/a
Energieeffizienzklasse	C
fluiddynamische Effizienz - FDE	10,6 %
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	E
Beleuchtungseffizienz - LE _{Haube}	47,7 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad - GFE _{Haube}	97,1 %
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	267 m ³ /h
maximale Luftdurchsatz bei normalem Gebrauch	368 m ³ /h
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	-
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	64 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	71 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand - P _o	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand - P _s	-
Zeitverlängerungsfaktor	1,6
Energieeffizienzindex -EEL	83,6
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt- Q _{bep}	185,4 m ³ /h
gemessener Luftdruck im Bestpunkt - P _{bep}	177,0 Pa
Max. Luftstrom Q _{max}	368 m ³ /h
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt - W _{bep}	85,8 W
Nennleistung Beleuchtungssystem - W _L	6,0 W

Durchschnittliche
Beleuchtungsstärke des
Beleuchtungssystems auf der
Kochoberfläche - $E_{\text{Mittelwert}}$

286,0 lux